

ROLLER

Catalogue Hiver

ANNÉE 2024 - 2025



24
25

CONTACT

ROLLER-TECH sàrl

Zare est n° 6 L-4385
Ehlerange

Tél +352 48 15 451

✉ info@roller-tech.lu

Service

EPI	+352 4815 45 602
Outillage	+352 4815 45 603
Transmission	+352 4815 45 601
Show-room	+352 4815 45 604

ROLLER-BELGIUM SRL

Z.I. des Hauts-Sarts
18, Rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal

Tél +32 4 349 55 86

Chaussée de Braine
le Comte 4B
B-1400 Nivelles

Tél +32 674 113 40

✉ info@roller-tech.be

Service

Pompe	+32 4 349 55 82
EPI	+32 4 349 55 87
Transmission	+32 4 349 55 81
Technique	+32 67 41 13 40

Tout savoir sur **ROLLER**




<https://roller-tech.com/> 🔍

Catalogue Hiver Roller-Tech

Découvrez notre nouveau catalogue hiver chez Roller-Tech, où qualité et innovation se rencontrent pour répondre à tous vos besoins industriels. Cette saison, nous vous proposons une sélection exceptionnelle de produits adaptés aux conditions hivernales, incluant équipements de protection et solutions techniques, pour garantir sécurité et performance dans tous vos projets.

Explorez nos offres exclusives et profitez de nos conseils d'experts pour optimiser vos achats, tout en bénéficiant de la fiabilité Roller-Tech. Préparez-vous pour l'hiver avec le meilleur matériel, disponible dès maintenant !

“Roller-Tech : La performance au coeur de vos projets, même en Hiver”

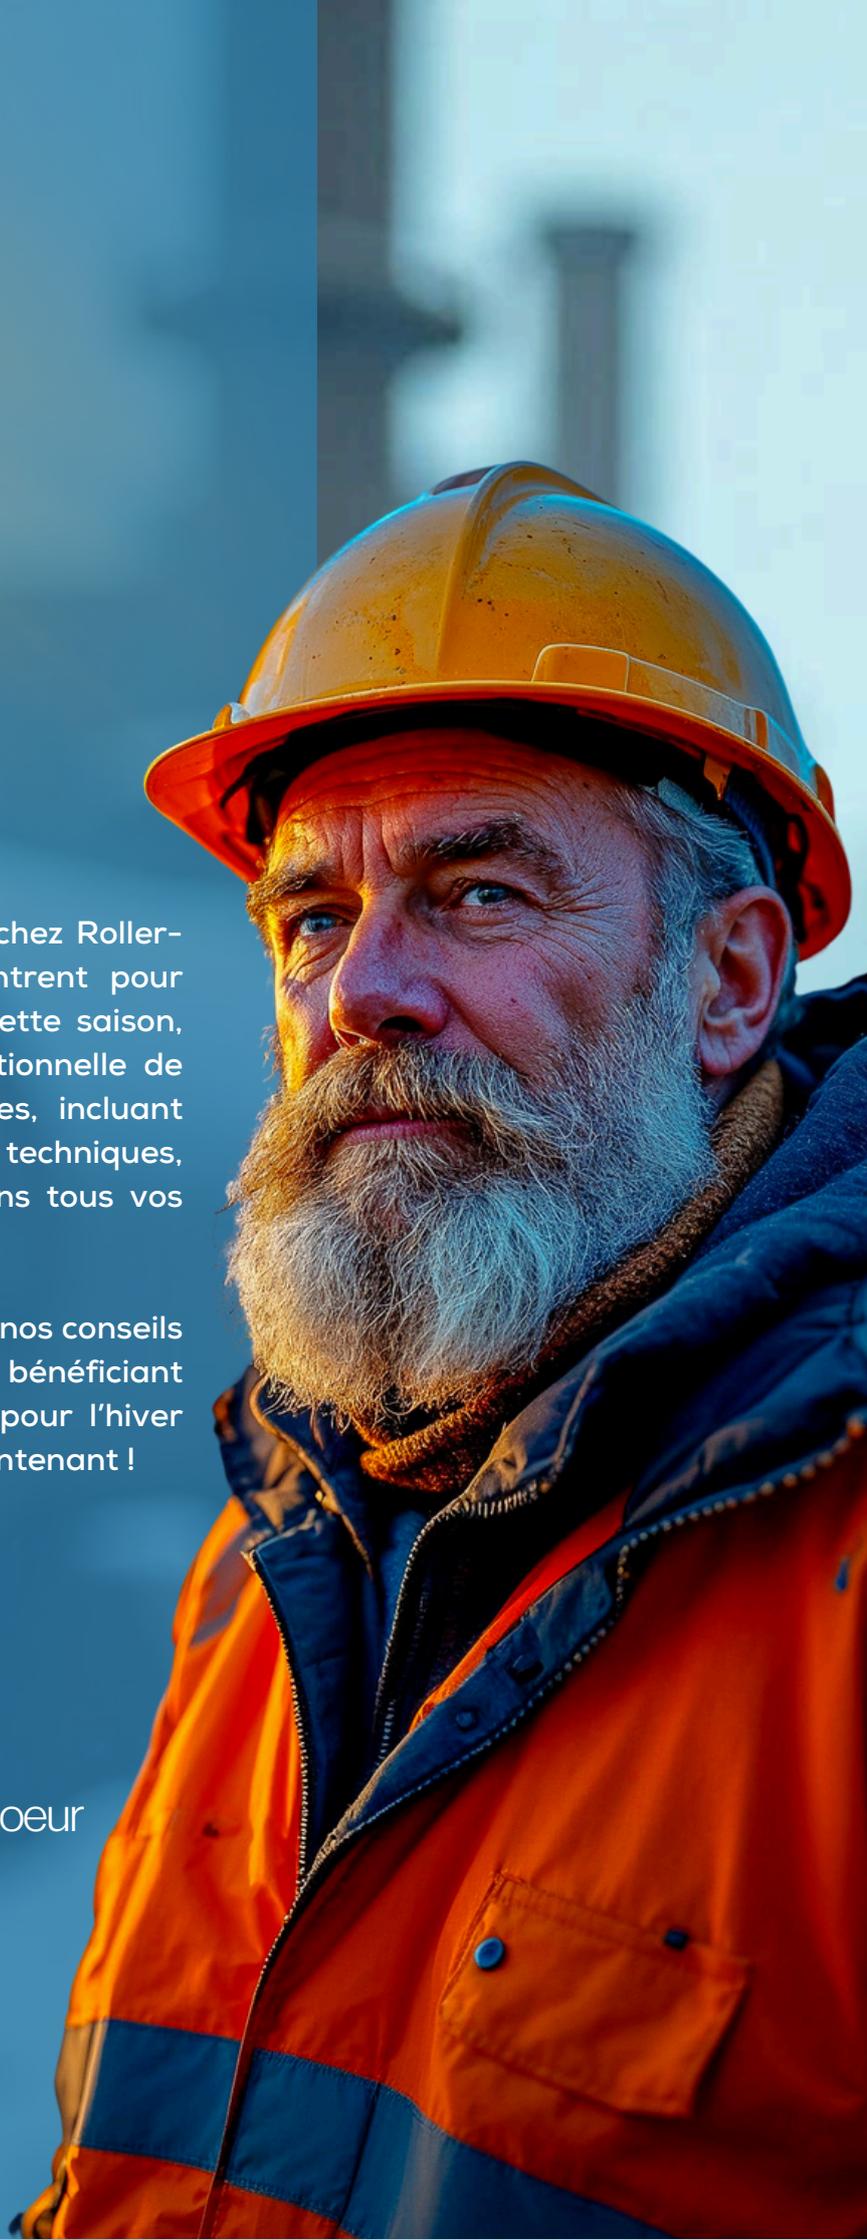

NOS VESTES DE SIGNALISATION



GILET MATELASSÉ AVEC MANCHES DÉTACHABLES



COULEURS ● ●



COULEURS ● ●



COULEURS ●

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 poches latérales passepoilées
- 1 poche poitrine avec rabat et Velcro
- Boucles pour détecteur de gaz
- Poche intérieure avec compartiment stylo
- Trappe de visite pour sérigraphie

Tailles : XS à 4XL

Norme **EN ISO 20471** : non applicable pour le coloris marine ; sans manches = classe 2.



EN 1149-5
: 2018



EN ISO 14116
: 2015 INDEX 3



EN 14058
: 2004



EN ISO 13034
: 2005 + A1 : 2009
(PB 6)



EN ISO 20471
: 2013 + A1 : 2016



EN 343 : 2003
+A1 : 2007



PARKA IMPER-RESPIRANTE

COULEURS ● ●



PARKA IMPER-RESPIRANTE

COULEURS ●

COMPATIBLE BERLIN
COMPATIBLE BOSTON MA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poche intérieure pour le rangement de la capuche.
- Trappe de visite pour la sérigraphie.
- 2 poches plaquées fermeture à rabat avec Velcro.
- 2 poches poitrine à rabat.
- FAG centrale avec double rabat-tempête.
- 1 boucle pour détecteur de gaz.



PARKA IMPER-RESPIRANTE

COULEURS ● ●

Tailles : XS à 4XL

CERTIFICATION



EN 1149-5
: 2018



EN ISO 14116 :
2015 INDEX 3



EN 343 : 2003
+A1 : 2007



EN ISO 13034 :
2005 +A1 : 2009
(PB 6)



EN ISO 20471 :
2013 + A1 : 2016

BREMEN



COULEURS ● ●



COULEURS ● ●

GILET HAUTE VISIBILITÉ

- 100% polyester Oxford 300D - enduction PU
- Fermeture à glissière centrale
- Col droit
- Doublure nylon grise matelassée
- Remplissage ouate 190gr
- Emmanchures droites
- 2 poches basses



Tailles : S à 5XL

L'ensemble composé avec la **parka NOVA** est conforme à la norme froid **EN 342**.

Les deux éléments peuvent être approvisionnés séparément.

NOS VETEMENTS IMPERMEABLES



MANTEAU DE PLUIE 305

Le manteau de pluie 305 Jaune est conçu pour offrir une protection optimale dans des conditions météorologiques défavorables. Ce vêtement imperméable en **polyester** avec un **revêtement PVC double face** dispose de coutures thermosoudées pour garantir une étanchéité maximale. Il est équipé d'une capuche fixe, de poignets élastiques et d'une fermeture à double rabat. Deux poches extérieures à rabat complètent le design pour plus de praticité.

Caractéristiques principales :

Normes : EN343 (3 1* X), EN ISO 13688

Tailles : M à 3XL

Couleur : Jaune

Applications : Agriculture, industrie minière, travaux publics, secteur forestier



COULEURS



SIOEN

VESTE DE PLUIE JAKARTA

La veste de pluie Jakarta est une veste imperméable et coupe-vent, légère mais robuste, idéale pour les conditions climatiques défavorables. Fabriquée en **Flexothane® Essential** (100% polyester avec revêtement PU), elle offre confort et protection, avec une capuche escamotable dans le col, des poignets ajustables par boutons-pression et une fermeture zippée sous rabat.

Caractéristiques principales :

Normes : EN343 (31* X), EN ISO 13688

Tailles : M à 3XL

Couleur : Kaki, bleu marine, jaune

Entretien : Lavable, instructions d'entretien incluses



COULEURS



PANTALON DE PLUIE SURAKARTA

Le pantalon de pluie Surakarta est conçu pour des conditions climatiques difficiles. Fabriqué en **Flexothane® Essential** (100% polyester avec revêtement PU), ce pantalon est à la fois imperméable et coupe-vent. Il dispose d'une braguette à boutons-pression, de deux passe-mains latéraux, d'un ajustement par boutons-pression aux chevilles, et d'un cordon de serrage élastique à la taille.

Caractéristiques principales :

Normes : EN 343:2019 (Classe 4-1-X), EN ISO 13688

Tailles : S à 3XL

Couleur : Kaki, jaune

Entretien : Lavable, instructions d'entretien incluses

COULEURS

SIOEN

EN ISO 13688



HH
work/wear

VESTE IMPERMEABLE HORTEN

La veste Horten 70030, en **polyester** avec revêtement **PVC**, est conçue pour les environnements difficiles. Entièrement **imperméable, résistante aux flammes et à l'huile**, elle offre un confort accru grâce à l'absence de coutures aux épaules. Elle comprend une **capuche ajustable**, des fermetures par boutons-pression et deux poches avant avec rabats pour une praticité optimale.

Caractéristiques principales :

Tailles : XS à 3XL

Couleur : Orange fluorescent

COULEURS



EN343

3
1*X

EN ISO 13688



CONFORT ET MOBILITÉ



Tailles : S à 3XL



CALEÇON

- Caleçon long
- Chevilles bord-côte
braguettes ouverte



T-SHIRT

- T-Shirt Multirisques. Col rond
- Poignets bord-côte



BONNET

- Doublure hivernale chaude
en 3M Thinsulate™
- Bord roulé élastique

CERTIFICATION



EN 1149-5 :
2018



EN ISO 11612 :
2015 A1 B1 C1



BONNET MERINO WOOL THERMAL

Idéal pour les travailleurs à la recherche d'un accessoire confortable et 100% naturel. Convient pour les travaux d'intensité faible à moyenne. Protège contre le froid modéré. Convient pour une utilisation sous un casque.



POLAR

Cache-cou polaire doux et léger pour le froid, fabriqué à partir de matériaux **100 % recyclés**. Entièrement biodégradable, la polaire PrimaLoft® Bio™ garde la chaleur à l'intérieur et la transpiration à l'extérieur grâce à une isolation thermique élevée.

EN ISO 13688/13.

Entretien : cire colorée à 40°C



NOS BLOUSONS / GILETS

GILET FOURRÉ VELOUR COTELE



Dessus : 100% coton
Doublure : 100% polyester
Couleur : marron
Tailles : S-4XL
Doublé de fourrure tissée légère
 Protection des **reins**
 3 poches extérieures
 1 poche intérieure
 1 poche pour téléphone portable

Couleurs



GILET ANTI FROID



Matière: 100% polyester
Couleur : Bleu, noir
Tailles : XS-4XL
Entièrement doublé et rembourré
 Protection des **reins**
Poches ergonomiques
 1 poche stylo
 Modèle pour l'**hiver** ou la **mi saison**

Couleurs



BLOUSON OSLO



Matériau extérieur : 60% polyester, 40% coton
Doublure : 100% polyester
Couleur : Noir
Tailles : S-5XL
 2 poches poitrine zippées
 2 poches latérales avec rabat couvre
 1 poche de manche à gauche
 1 poche pour téléphone portable

Couleurs





TEXTILES PERSONNALISABLE



Votre logo
ici

Plus d'informations sur nos
vêtements personnalisable :

info@roller-tech.lu
+352.48.15.451

Nous offrons un service de **personnalisation** de vêtements adapté aux besoins des entreprises souhaitant se démarquer. Que ce soit pour des t-shirts, sweats, vestes, polos, sacs ou accessoires, chaque élément est conçu pour refléter l'identité et les valeurs de votre organisation.

Personnalisez vos articles avec **votre logo**, un texte ou des motifs spécifiques grâce à nos techniques de sérigraphie ou de broderie.

Contactez-nous pour demander votre **catalogue 2024-2025** et découvrez une sélection complète de vêtements et accessoires.

NOS PROTECTIONS DES PIEDS



S90 POLARA BOTTE FOURRÉE



Botte de sécurité fourrée et **imperméable en cuir**. Elle est adaptée pour le travail en extérieur, en **environnement froid et humide**.

Nettoyage facile avec une brosse ou un chiffon humide, pas de date de péremption

TAILLES : 36- 46

Couleurs ●



BLACKBURN - BOTTE EN ECO CUIR



Semelle **anti-perforation** non métallique, isolation thermique THERMO-PLUS.

80% polyester et 20% acrylique

Emplois conseillés : Chimie, Alimentaire, BTP, industrie pétrochimique, industrie navale, milieux froids, exploitation minière.

TAILLES : 37-46

Couleurs ●



DUNLOP PROTOMASTER



Caractéristiques : **l'imperméabilité**, une semelle **antidérapante** et résistante aux huiles.

Une fonction antistatique, une absorption d'énergie, une **isolation thermique**, et une résistance à la chaleur.

TAILLES : 36-48

Couleurs ●



IRON S5 SRC DELTA PLUS

ISO 20345

Conçues pour offrir une protection optimale et une haute performance **antiglis** dans les environnements les plus exigeants. Dotées d'un insert **anti-perforation** en acier inoxydable et d'un embout de sécurité en acier, elles garantissent la sécurité et le confort du pied. La doublure est en **textile polyester**, et la **semelle en nitrile** et PVC injecté assure une excellente adhérence, résistance aux chocs, flexions, et propriétés antistatiques.

TAILLES : 38-48



DUNLOP PROTOMASTOR FULL SAFETY

ISO 20345

Spécialement conçues pour les **environnements agricoles**, offrant une protection robuste avec un embout et une **semelle intermédiaire en acier**. Fabriquées en **PVC** pour la tige et la semelle, elles sont résistantes aux huiles, antistatiques et conformes au code de résistance chimique 2. Ces bottes vertes à semelle noire sont dotées d'une **semelle antidérapante** SRA et d'une absorption d'énergie au talon pour un confort accru.

TAILLES : 36-48



GTX 935 XP CHAUSSURES HAUTES ATLAS

ISO 20345

Dotées d'une protection **anti-perforation sans métal**, . Fabriquées en **cuir imperméable** avec une surcap pour une protection supplémentaire, elles intègrent une technologie de semelle extérieure pour l'outdoor avec un profil à gros crampons, offrant une **excellente adhérence**. Elles sont adaptées pour l'intégration de semelles orthopédiques, conformément à la norme DGUV 112-191.

TAILLES : 39-48



UPOWER RL100464 FLOYD CHAUSSURES HAUTES S3

ISO 20345

Bottes de sécurité, légères et confortables, ligne U-Power Red Lion, tige en **cuir pull-up** avec surcapuchon résistant à l'abrasion, déperlant, **embout en aluminium**, résistance à la perforation, **antidérapant** et semelle PU/PU Infinergy,

TAILLES : 39-47



GTX 945 XP CHAUSSURES HAUTES ATLAS

ISO 20345

Dotées d'une protection **anti-perforation sans métal**, Fabriquées en **cuir imperméable** avec une surcap pour une protection supplémentaire, elles intègrent une technologie de semelle extérieure pour l'outdoor avec un profil à gros crampons, offrant une **excellente adhérence**. Elles sont adaptées pour l'intégration de semelles orthopédiques, conformément à la norme DGUV 112-191.

TAILLES : 36-50



BEKINA STEPLITEX BOTTE S5 SRC

ISO 20345

Polyuréthane poids plume : 40 % plus léger que le caoutchouc ou le PVC

Durable : dure 3 à 4 fois plus longtemps que les bottes en PVC

Plus de confort : coupe extra large et haute

Plus de sécurité : **embout en acier** plus haut et semelle en acier éprouvée

semelle **antidérapante** et **anti-salissures**

Résistant au lisier, à l'huile, à l'essence, à la graisse, aux alcalis et aux acides

TAILLES : 36-48



BOOT BRN WINTER

ISO 20345

La botte BOOT brn winter, est conçue pour l'hiver avec un extérieur en **cuir pleine fleur et une doublure en fourrure**, offrant chaleur et confort. Elle est dotée d'une **semelle intérieure Premium Fit** et d'un insert **anti-perforation FlexGuard®** composite, garantissant une résistance à la perforation de 1100 N. La semelle extérieure est en PU beige, tandis que l'embout de sécurité en aluminium résiste à des impacts de 200 J. La botte est également équipée d'un embout extérieur en microfibre pour une protection supplémentaire.

TAILLES : 38-48



BOOT BLK WINTER

ISO 20345

La botte BOOT blk winter, est conçue pour affronter l'hiver avec un extérieur en **cuir pleine fleur et une doublure en fourrure**, assurant chaleur et confort. Elle est équipée d'une **semelle intérieure Premium Fit** et d'un insert **anti-perforation FlexGuard®** composite, offrant une résistance à la perforation de 1100 N. La semelle extérieure est en PU gris, tandis que l'embout de sécurité en aluminium résiste aux impacts de 200 J. La botte dispose également d'un embout extérieur en microfibre pour une protection accrue.

TAILLES : 38-48



THERMO MS 1

Ces chaussettes **courtes et solides**, de couleur noire, sont composées à **75 % de Thermolite® (polyester), 24 % de polyamide et 1 % de Lycra® (élasthanne)**. Elles offrent un confort optimal grâce à leur soutien de la voûte plantaire, leur absorption des chocs et leur régulation climatique parfaite. Elles protègent les chevilles, talons et orteils, tout en assurant une bonne circulation de l'air. Idéales pour le travail en extérieur, surtout dans des environnements sableux, elles offrent un excellent soutien et durabilité.

TAILLES : 35-50



THERMO MS 3 ECO

Ces chaussettes **courtes et moyennement épaisses**, de couleur noire, sont composées de **laine Mérino, polyamide, polyester Pro-Cool® EcoMade, Amicor™ (acrylique), Lycra® (élasthanne) et Bekinox® (fibre métallique)**. Elles offrent un excellent confort grâce à leur flexibilité, leur flux d'air et leur protection des orteils, chevilles, talons et Achille. Leur composition en laine maintient les pieds au chaud tout en assurant une absorption des chocs. **Antibactériennes** et protectrices, elles sont parfaites pour être portées avec des chaussures de sécurité.

TAILLES : 35-50



THERMO HM 2

Ces chaussettes **mi-hautes et épaisses**, de couleur noire, sont composées de **40 % de polyamide, 37 % de laine vierge qui ne rétrécit pas, 22 % d'acrylique et 1 % de Lycra® (élasthanne)**. Elles offrent un excellent soutien de la jambe et de la voûte plantaire grâce à leur construction Flex Fit, avec couture de confort et absorption des chocs. Grandes et chaudes, elles protègent efficacement les orteils, talons et absorbent les chocs dans le pied. Idéales pour vous garder en forme, elles sont également adaptées aux chaussures et bottes haut de gamme.

TAILLES : 35-50



GTX 935 XP

Ces chaussettes longues de couleur anthracite sont composées de **52 % de laine Mérino, 22 % de polyamide, 16 % de polyester Pro-Cool® EcoMade, 8 % d'Amicor™ (acrylique), 1 % de Lycra® (élasthanne) et 1 % de Bekinox® (fibre métallique)**. Elles offrent un excellent soutien de la jambe et de la cheville, ainsi qu'une protection optimale du tibia. Grâce à leur conception ergonomique et à leur absorption des chocs, elles garantissent un confort optimal pour le pied et la jambe.

Antibactériennes, elles assurent également une bonne circulation de l'air et sont idéales pour un maintien au chaud tout en protégeant la jambe et le pied.

TAILLES : 35-50



NOS GANTS DE PROTECTION



GANTS DCTHI

Pour les travaux thermiques en milieu froid, offrant une excellente résistance au froid jusqu'à -30°C et à l'humidité. En cuir avec doublure Thinsulate
Épaisseur (mm) : 1,0 -> 1,2.
Type de cuir : Bovin

Taille : 10



EN 388:2016
1121X



EN 511:2006
X1X



GANTS GUIDE 775W

Le gant Guide 775W est un gant d'hiver imperméable en cuir synthétique, idéal pour les conditions froides. Il est doté d'un dos de main extensible, de doigts renforcés, et d'une fermeture ajustable par velcro, est compatible avec les écrans tactiles.

Tailles : 6 à 13



ESPUNA 23765 GANT HIVER

Gant de protection en milieu humide et froid climatique.
En fleur de bovin hydrofuge noire.
Entièrement doublé de molleton coton.
Type bord-côte avec protège artère rapporté.

TAILLES : 8 / 9 / 10 / 11 EN 420, EN 388, EN 511



ESPUNA 23300.00 GANTS HIVER

Gant de protection en milieu froid en cuir noir fleur bovin hydrofuge
L'isolation thermique est renforcée grâce au poignet bord-côte
Cuir fleur bovin traité hydrofuge
Couleur noire : peu salissant.

TAILLES : 9 / 10 / 11 / 12 EN 420, EN 388, EN 511



SACOBEL 2055BOA GANTS HIVER

Ce produit est un gant de type canadien en cuir d'ameublement. Le gant est entièrement doublé d'acrylique et offre une protection contre les travaux lourds dans un environnement froid.

TAILLES : 11 EN 388 : 2016



GANT FASTFIT ISOLÉ

Haut niveau de confort et s'adapte parfaitement au travail, Les panneaux en caoutchouc du bout des doigts offrent une excellente force de préhension et durabilité, empêchent le pincement et assurent la sécurité lors du travail dans des conditions dangereuses. Lavable en machine.

TAILLES : S / L / XL / 2XL EN 388, EN 511



1606W // SNOW FIGHTER

Matériau:

Nylon, noir

Revêtement:

Nitrile, poncé, noir

Certification:

EN 388, EN 511

Description:

Revêtement nitrile poncé, partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, revers tricoté, confort maximum, dextérité maximale

TAILLES : 8 / 9 / 10 / 11



3242X



X2X

3560W // SOFT GRIP

Matériau:

Nylon, orange

Revêtement:

Latex, orange | Latex, poncé, bleu foncé

Certification:

EN 388, EN 511

Description:

Revêtement latex partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, Ceinture tricotée, extrêmement douce et douillette, flexibilité parfaite, dextérité maximale

TAILLES : 8 / 9 / 10 / 11



2142X



X2X



NOS PRODUITS D'ENTRETIEN

ROBBYROB



KIT HIVER ROBBYROB

CHIFFON/ GRATOIR / DEGIVRANT
SERRURE 50ML / LAVE-GLACE
500ML, DEGIVRANT 500ML

SONAX



DEGIVRANT VITRE SONAX

750ML

PELLE NEIGE

LARGEUR 500MM /
MANCHE 1300MM



LAVE GLACE BARDHAL

EFFICACE -20° C
DISPONIBLE DANS LES FORMATS
5 - 210 ET 1000 LITRES

SEL DE DENEIGEMENT

12,5 KG OU 25KG



GRATOIR AVEC BROSSE NIGRIN

TOUS TYPES DE SURFACE

BAC À SEL PFV 1100 AVEC OUVERTURE D'ÉCOULEMENT



Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, carrefours, voies piétonnes, parkings, sites industriels, aéroports

- Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker
- Couvercle en forme de toit
- Ouverture couvercle 100°
- Bac sans passage de fourches
- Montage et démontage rapides
- Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant (couvercle démonté)
- Crochet de fermeture en inox cadénassable (cadenas en option)

BAC À SEL PFV	
Matériaux employés	Bac : Résine polyester armée de fibres de verre, acier inox Fermeture : acier inox
Épaisseur matière	Versions 550 et 700 : 4 mm Versions 1 100 à 2 200 : 4,5 mm
Produits admissibles	Sable, sel, granulats, absorbant
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Manipulable en charge	Oui, prises sous les rebords avec les palonniers de la marque CEMO
Gerbable	Empilable sur le chant (disposer des cales pour faciliter le désempilage)
Stockage	À l'intérieur et extérieur



HYGIÈNE & ENTRETIEN

 **GREVEN®**



LOTION NETTOYAGE CORPOREL

Lotion lavante pour les salissures légères à moyennes, idéale pour la peau et les cheveux, donc idéale comme gel douche.
250ml

LOCTITE



LOCTITE 7850 SAVON FAST ORANGE 3L

Nettoyant mains biodégradable, sans solvants pétroliers, enrichi en aloe vera et huile de jojoba. Élimine efficacement graisse, peinture et saleté, avec ou sans eau. Parfum naturel de citron.

LORDIN®

LORDIN SPECIAL POWER 2L

Pour les salissures tenaces et fortement adhérentes telles que les encres d'imprimerie, vernis frais, goudron, résines, adhésifs et autres, qui ne peuvent être éliminées avec des nettoyants manuels sans solvant.

- Avec des abrasifs naturels.
- Sans savon.
- Parfumée.
- Avec un renforçateur de nettoyage à base d'huile de colza naturelle et d'huiles ester respectueuses de la peau.



GREVEN® CREME C

Crème de soins pour les mains et le visage.
Pour la peau très sèche et extrêmement stressée.

- Soutient le processus de régénération naturelle.
- Maintient la souplesse et la résistance de la peau.
- Pénètre rapidement dans la peau.
- Ne laisse aucun film gras gênant.
- Emulsion E/H.
- Sans silicone.
- Parfumée.
- Hydrate la peau et lui apporte des substances grasses dans une composition équilibrée.



LORDIN®

LORDIN BASIC CREME PROTECT 1L

Pour le soin durable des peaux normales et stressées après le travail
Pénètre rapidement, Hydrate et favorise la régénération de la peau Avec de l'allantoïne hydratante Emulsion E/H Le phanthénol a un effet anti-inflammatoire et accélère la cicatrisation des plaies Sans silicone légèrement parfumée



LINDESA® PROFESSIONAL

LINDESA PROFESSIONAL CREME


Émulsion huile dans eau avec cire d'abeille naturelle et substance nutritive allantoïne. Application dans le cas d'irritation faible de la peau ou d'un travail quotidien au contact avec l'humidité. Préviend les lésions cutanées et normalise les parties irritées de la peau, lisse et nourrit. Comme crème d'entretien après le travail ou pour peaux irritées

Disponible en 50, 100 et 1000 ml



TANGIT KS LINGETTES PE/PP/PVDF 100PCS

Les lingettes Tangit KS Cleaner sont conçues pour le nettoyage de surfaces plastiques (PE, PP, PB, PVDF) avant soudage ou collage. Imprégnées d'un solvant dégraissant, elles éliminent les résidus sans laisser de traces.

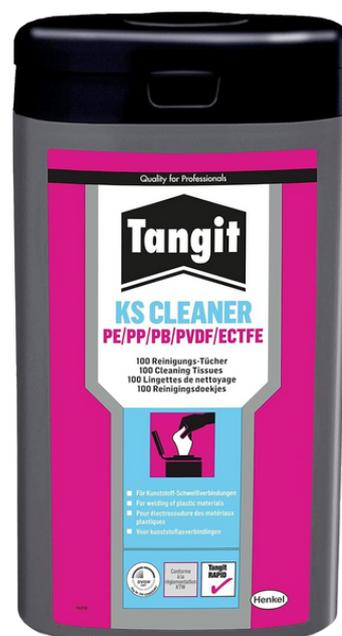

Papier chamois
300mx24cm - Lot de 2



Papier bleu
500x38cmx38cm - Lot de 2



Sac poubelle gris
575x100 - 800x1200mm
600x800mm



Sac poubelle transparent
800+500x2300mm -
700x1100mm



Sac poubelle noir
900 + 600 x 1800mm -
700x100mm





SCRUBS®

72 Lingettes nettoyantes

Nettoyant salissures fortes et très fortes

Chiffons 350 colorés Interlock 10KG



Chiffons BLANC Extra qualité 10KG




CHIFFONS EN TISSU TORK PREMIUM CLOTH

Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant
1 pli 41.5x35.5cm
105 pièces/emballage
4 emballages/carton



TORK®

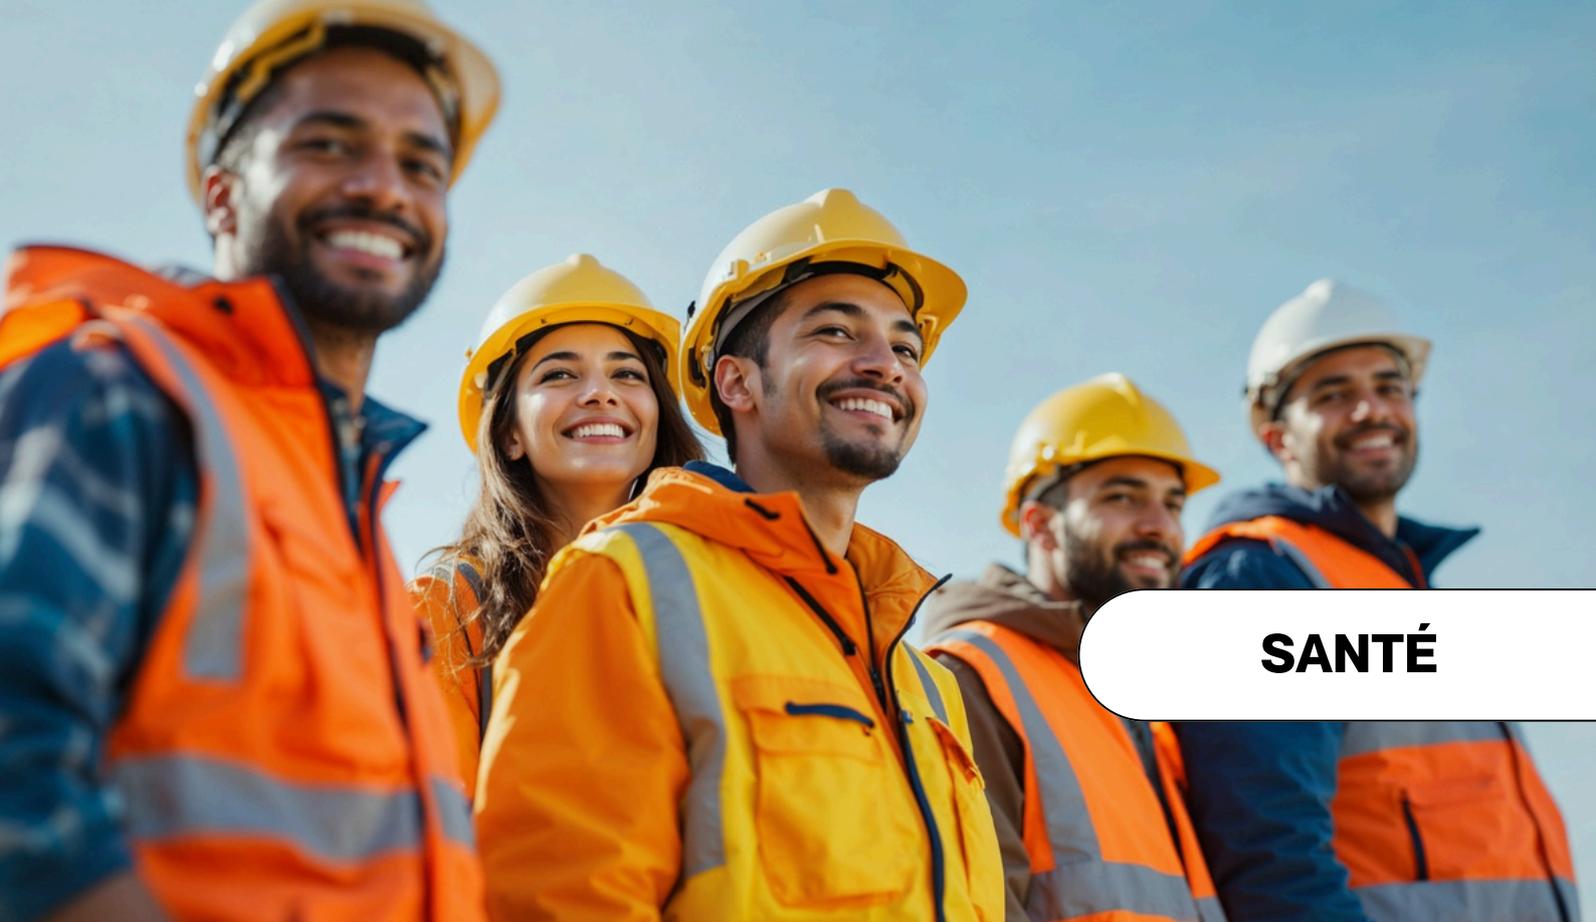

SANTÉ

LABORATOIRES
ESCULAPE



Mallette d'Urgence ASEP BTP10

Spécialement conçue pour les professionnels du BTP et de la maintenance, cette mallette de premiers secours permet des interventions rapides et efficaces.

- **Capacité** : pour 10 personnes.
- **Contenu principal** : compresses, bandes, pansements, désinfectants, outils (ciseaux, pince), gants, couverture de survie, guide de premiers secours.
- **Caractéristiques** :
 - Coffret en polypropylène rouge avec support mural.
 - Dimensions : 23 x 21 x 8 cm.
 - Poids : 700 g.

Idéale pour une prise en charge rapide sur le terrain.

CHAUFFAGES ET RADIATEURS



RADIATEUR RAPIDE ÉLECTRIQUE

PUISSANCE : 2000 W



RADIATEUR

PUISSANCE : 1500 W



RADIATEUR

PUISSANCE : 1500 W



RADIATEUR RAPIDE ÉLECTRIQUE

PUISSANCES DISPONIBLES :

2 KW / 3 KW / 9 KW / 15 KW

SÉRIE PGM/PGT

AUTOMATES DE CHAUFFAGE AU GAZ
PROPANE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Système de chauffage au gaz
- Puissance calorifique: 10.00 - 100.00 kW
- Pour le bâtiment et l'agriculture



PGT 30
26 kW



PGT 30 - INOX
26 kW



PGT 60
25,0-55,0 kW



SÉRIE ELT

AUTOMATES DE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

Systeme de chauffage électrique
Puissance calorifique: 2.2 - 18.0 kW
Pour les chantiers et les tentes de fête



ELT 3-2
3,2 kW



ELT 2-1
2,2 kW



**ELT 3-2
INOX**
3,2 kW



SÉRIE DZH

AUTOMATES DE CHAUFFAGE AU FIOUL

- Système de chauffage au fuel
- Puissance calorifique: 20.0 - 95.0 kW
- Pour le bâtiment et l'agriculture



DZH 20-2
20 kW



DZH 20-2 MOBILE
20 kW



DZH 50-2
46 kW



SÉRIE ATK

AUTOMATES DE
CHAUFFAGE AU FIOUL

- Système de chauffage au fuel
- Puissance calorifique: 22.5 kW
- Pour les chantiers et les tentes de fête



ATK 25
25 kW



LTE 120 ECO
106 l/d



SÉRIE LTE ECO

DÉSHUMIDIFICATEURS D'AIR
PROFESSIONNELS

Puissance de déshumidification: 51.0 - 106.0 l/d
Pour les caves et les chantiers



LTE 80 ECO
80 l/d



BATTERIE POUR VÉHICULES 12V NOMAD POWER PRO 12 XL



Caractéristiques : Batterie lithium avec une capacité de démarrage de 1000A. Peut démarrer en quelques secondes des véhicules équipés de batteries 12V.

Sécurité : Protection intégrée contre les étincelles, les courts-circuits, l'inversion de polarité, les courants excessifs, et la surchauffe.

Fonctions supplémentaires : Alimentation autonome avec deux ports USB pour recharger des appareils et lampe d'appoint avec trois modes (normal, stroboscopique, SOS).

Écran : Affichage LCD couleur pour surveiller l'état de charge et les ports utilisés.

Applications : Idéal pour les véhicules (voiture, moto, SUV, tracteur) et comme source d'énergie portable.

Livré avec accessoires :



Chargeur 230 Vac / 18 Vdc



Sangle



Chargeur



Câble 3 en 1

CHARGEUR DE BATTERIE BATIUM 7-24

Caractéristiques : Charge automatique sans surveillance avec microprocesseur.

Avantages : Charge rapide avec un gain de 50% en temps, compatible avec tous les types de batteries au plomb (Gel, AGM, VRLA, liquide). Capable de charger des batteries de 15 à 130Ah.

Sécurité : Protection contre les décharges profondes et compatibilité avec les batteries dès 2V.

Applications : Idéal pour maintenir la charge des batteries des véhicules en toute sécurité.

Origine : Made in France.



6V 12V 24V



ZENIT DR STEEL 37M AUT. FLOT. V



Caractéristiques principales :

Compactes et en acier inoxydable, idéales pour un usage domestique et collectif.

Version DR Steel avec roue multicanaux pour eaux claires ou légèrement chargées.

Fonctionnement possible en immersion partielle grâce au système de refroidissement.

Transformable en pompe "Dry floor" pour aspiration jusqu'à 5 mm.

Applications :

Pompes vide-caves pour inondations.

Transfert provisoire d'eau des puits et citernes.

Relevage des eaux claires domestiques (avec citerne nanoBOX).

Détails techniques :

Fluides : Eaux usées avec particules Ø10 mm max.

Fonction automatique : Oui, avec flotteur vertical.

Température : Plage de +5 à +40°C.

Implantation : Immersée.

Fabricant : Zenit.

Classe énergétique : Standard.

Version : Simple.

Pratiques, maniables et testées pour garantir une fiabilité optimale, ces pompes s'adaptent à de multiples usages.

POMPE DE RELEVAGE EAUX USÉES DGE 200/2/G50V BOCT/50

Applications :

Adaptée aux liquides biologiques légèrement chargés et aux égouts.

Conçue pour un usage domestique et résidentiel.

Conception :

Bloc électromécanique en fonte EN-GJL-250, conçu pour une immersion.

Étanchéité assurée par une garniture mécanique en carbure de silicium et un joint à lèvres.

Moteur écologique à sec.

Caractéristiques techniques :

Matériaux principaux : Fonte grise (carcasse et roue), acier inoxydable (visserie, arbre).

Étanchéité : Garniture mécanique en carbure de silicium (SiC).

Performance : Hauteur max 17,5 m, débit max 31 m³/h.

Autres : Système dilacérateur et chemise de refroidissement non applicables.

Une solution fiable et robuste pour un usage domestique et résidentiel.





NOS LUMINAIRES



LED LENSER H7R CORE

La H7R Core est la spécialiste polyvalente des lampes frontales : puissante, durable et variable en continu. La tête de lampe pivotante à 130°, le système de charge magnétique avec batterie amovible et la protection extrême contre la poussière et l'eau.



LED LENSER H7R WORK

La lampe frontale rechargeable LED Lenser est fournie avec 1 batterie rechargeable L-ion 21700, un câble de charge à contact magnétique, des clips de casque, un bandeau en silicone antidérapant supplémentaire et un couvercle de protection en caoutchouc. Il fonctionne avec un type de batterie Li-ion 21700 avec une capacité de batterie de 4 800 mAh.



Lampe LED Haute Intensité XP30R

- LED : 30 LED automobiles haute intensité
- Poids : 3,6 kg (batterie incluse)
- Luminosité : Jusqu'à 32 000 lm (5 niveaux + stroboscope)
- Portée du Faisceau : > 2 000 m
- Batterie : AMPSHARE 18V par BOSCH, rechargeable en 80 min
- Capacité : 90 Wh (5 000 mAh)
- Indice de Protection : IP54 (résistance à la poussière et aux éclaboussures)
- Technologies : Faisceau de recherche extrême, refroidissement actif, contrôle de température
- Dimensions : 307 x 212 x 180 mm
- Fonctionnalités : Indicateur de charge, commande à distance jusqu'à 200 m

PHARE DE RECHERCHE



Unités de recherche et de sauvetage, réponse aux catastrophes



Grande industrie, centrales électriques, infrastructures critiques



Services de sécurité, opérations à grande échelle





Lampe Haute Intensité P9R CORE LEP

 **1000 m**



 **1300 m**

- Technologie LEP (Laser Excited Phosphor) pour une portée de faisceau extrême jusqu'à 1300 m
- Éclairage blanc et rouge pour une illumination homogène à courte distance via LED COB
- Commutateur de mode intuitif pour un accès direct aux fonctions de lumière
- Corps en aluminium anodisé dur pour une protection contre l'usure et la corrosion
- Recharge pratique via système de charge magnétique
- Haute protection contre la poussière et l'eau (IP68)
- Batterie Li-ion 21700 (3,7V) rechargeable
- Technologies et fonctionnalités avancées : système de contrôle de la température, lumière rouge, verrouillage de transport, mode dimmable, anti-scintillement, mode de secours
- Poids (batterie incluse) : 269 g (9,49 oz)
- Temps de charge : 270 minutes



**PORTÉE EXTRÊME
DU FAISCEAU**

**LUMIÈRE BLANCHE ET ROUGE POUR
L'ÉCLAIRAGE DE PROXIMITÉ**

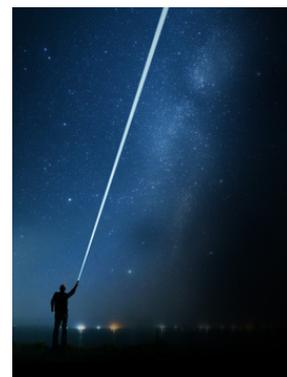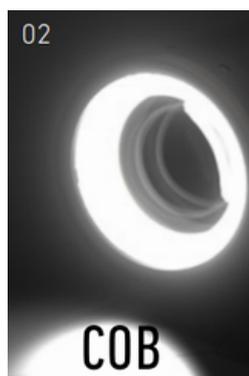

SIGNALISATION



Barrière TITAN® 2M

- Modèle: KBA073-000-600
- Corps en polypropylène
- Poids : 14.6 kg
- Longueur de la barrière seule : 1932 mm
- Longueur de la barrière seule avec le connecteur : 2000 mm
- Hauteur : 1005mm
- Autocollant rétro-réfléchissant de 1250 x 150 mm
- Conforme à la norme EN 12899-2
- Système de barrières facile à assembler et à stocker



Barrière EURO2


- Hauteur : 1 m
- Longueur : 2 m
- Poids : 14,5 kg

Accessoires pour barrière EURO2

- Pied pour barrière EURO2
- Support pour stockage
- Rack de stockage et de transport

Set complet

- Contenu :
- 20 barrières EURO2 avec pieds
- Inclus : rack de stockage et de transport

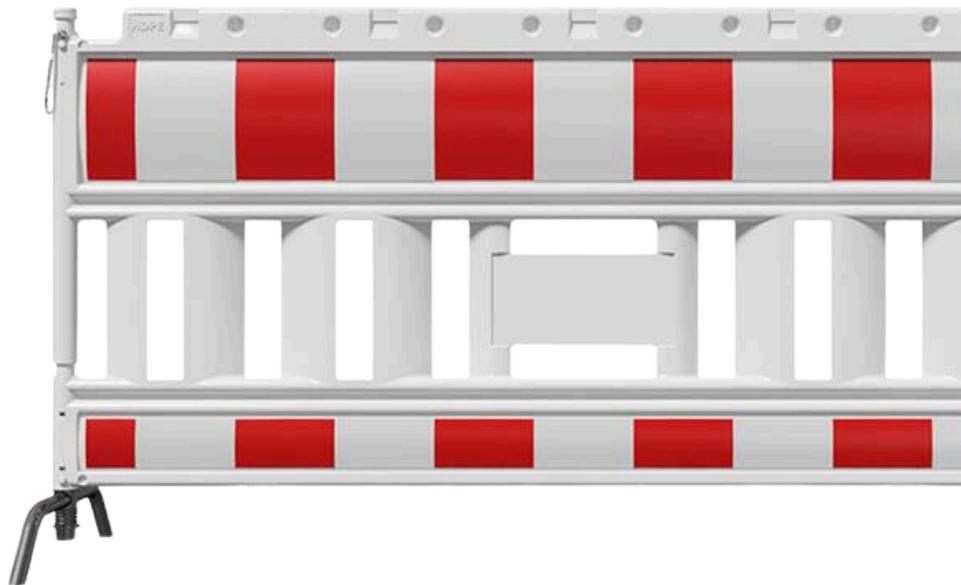



Sacs Anti-Inondation Activés par l'Eau

- Gonflent au contact de l'eau pour former une barrière solide.
- Contiennent et dévient rapidement les inondations.
- Disponibles en lots de 10 ou 40 pièces.
- 30,5 cm x 61 cm x 6,4 mm



Barrières Anti-Inondation Activées par l'Eau

Se gonflent au contact de l'eau pour former une barrière solide et absorbante.

Dimensions disponibles :

- 21,6 cm x 152 cm : lot de 4 ou 16 pièces.
- 21,6 cm x 305 cm : lot de 2 ou 8 pièces.
- 21,6 cm x 518 cm : lot de 1 ou 5 pièces.



Kit pour Déversements Universel SW – Sac à Épaule en Vinyle

Contenu :

- 20 tapis à fibres fondues universels (MPH100).
- 2 boudins universels (MS430).
- 2 sacs poubelle avec attaches (BAG201-S).

Composition :

- Boudins : Remplissage en cellulose, enveloppe en polypropylène.
- Tapis : 100 % polypropylène.
- Sac : PVC.

Caractéristiques :

- Capacité d'absorption : 30,2 litres par kit.
- Poids total : 2,9 kg.



LANIÈRES PVC POUR RIDEAUX INDUSTRIELS


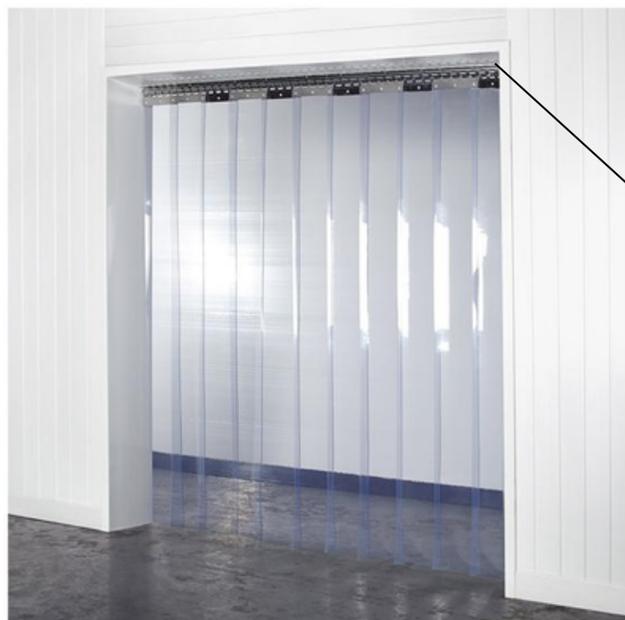


Image d'illustration – photo non contractuelle

Les rideaux en PVC souple sont idéaux pour séparer des zones dans les environnements industriels et commerciaux. Ils offrent une bonne visibilité tout en réduisant les échanges thermiques, la propagation de la poussière et le bruit. Faciles à installer, ils permettent une circulation fluide tout en améliorant l'efficacité et la sécurité.

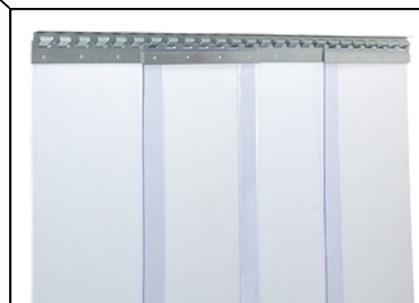

Détails techniques et utilisation :

Les rideaux en lanières PVC sont disponibles en trois largeurs : 200 mm, 300 mm et 400 mm. Chaque type de lanière peut être fixé à une plaquette dotée de crochets, assurant différents niveaux de recouvrement selon les besoins.

Voici les options :

- Lanière de 200 mm (plaquette de 5 crochets) :
Recouvrement de 35 % (35 mm) ou de 75 % (75 mm).
- Lanière de 300 mm (plaquette de 7 crochets) :
Recouvrement de 65 % (95 mm) ou de 90 % (135 mm).
- Lanière de 400 mm (plaquette de 9 crochets) :
Recouvrement de 55 % (110 mm) ou de 77 % (155 mm).

Application et choix des dimensions :

- **Sans courants d'air :** Lanières de 200 à 400 mm avec recouvrement partiel.
- **Courants d'air moyens :** Lanières de 300 à 400 mm avec recouvrement partiel ou total.
- **Exposition extérieure :** Lanières de 300 ou 400 mm avec recouvrement total pour une meilleure protection.

Détails de fixation :

- **Profilé en inox :** Longueur de 1 m, avec 24 crochets.
- **Contre-plaquette :** Hauteur de 25 mm, entraxe de 82 mm.

Ces lanières sont idéales pour créer des séparations flexibles et robustes dans des environnements industriels, permettant de réguler le passage de l'air, du bruit et des contaminants tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque installation.

TAPIS EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT

Les tapis en caoutchouc antidérapant offrent une excellente **adhérence** pour assurer la sécurité sur diverses surfaces, même mouillées ou huileuses. Ils sont durables, **faciles à nettoyer, résistants aux produits chimiques**, et peuvent être découpés sur mesure. Idéaux pour les environnements industriels, commerciaux ou d'ateliers, ils aident à prévenir les glissades et à **stabiliser les objets**.



LAMES À NEIGE EN CAOUTCHOUC DÉCOUPE SUR MESURE



Nos lames à neige sont **découpées sur demande**, afin de s'adapter parfaitement à vos besoins spécifiques. Elles sont fabriquées à partir de plaques de grande qualité de dimensions **3000 x 1000 mm** et sont disponibles en plusieurs épaisseurs : **20 mm, 25 mm, 30 mm et 40 mm**.

Ces lames sont conçues pour une durabilité optimale et une résistance accrue, idéales pour une utilisation intensive lors du déneigement. La découpe sur mesure vous permet de les ajuster précisément à votre équipement, garantissant une efficacité maximale pour vos opérations de déneigement.

ROLLER

ROLLER-TECH sàrl

Zare est n° 6 L-4385
Ehlerange

Tél +352 48 15 451

✉ info@roller-tech.lu

Service

EPI +352 4815 45 602

Outillage +352 4815 45 603

Transmission +352 4815 45 601

Show-room +352 4815 45 604

Tout savoir sur **ROLLER**



ROLLER-BELGIUM SRL

Z.I. des Hauts-Sarts
18, Rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal

Chaussée de Braine
le Comte 4B
B-1400 Nivelles

Tél +32 4 349 55 86

✉ info@roller-tech.be

Service

Pompe +32 4 349 55 82

EPI +32 4 349 55 87

Transmission +32 4 349 55 81

Technique +32 67 41 13 40

