

**CATALOGUE
2024**

ROLLER-TECH

**SÉCURITÉ | OUTILLAGE | TECHNIQUE | TRANSMISSION |
ATELIER - DÉCOUPE PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC**



**20
24**

Spécialiste de la fourniture industrielle

CONTACT

ROLLER-TECH sàrl

Zare est n° 6 L-4385
Ehlerange

Tél +352 48 15 451

Fax +352 40 03 09

✉ info@roller-tech.lu

Service

EPI +352 4815 45 602

Outillage +352 4815 45 603

Transmission +352 4815 45 601

Show-room +352 4815 45 604

ROLLER-BELGIUM SRL

Z.I. des Hauts-Sarts
18, Rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal

Chaussée de Braine
le Comte 4B
B-1400 Nivelles

Tél +32 4 349 55 86

Fax +32 4 349 55 80

✉ info@roller-tech.be

Service

Pompe +32 4 349 55 82

EPI +32 4 349 55 87

Transmission +32 4 349 55 81

Technique +32 67 41 13 40

Tout savoir sur **ROLLER**



<https://roller-tech.com/>



SÉCURITÉ

Les Gants



COLDSKIN

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, fabriqué à partir d'un fil 100% thermo régulateur. Ambidextre. Poignet élastique.



CONTACT
ALIMENTAIRE

EN 420



DEXITOUCH

Gant 100% polyamide texturé coloris noir, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne. Enduction Bi-polymère coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

EN 388



4131A

EN 407



X1XXXX



ANT/D/P15

Gant 5 doigts en croûte de bovin traitée anti-chaueur. Manchette croûte de bovin de 15cm. Entièrement doublé d'un molleton 100% laine. Coutures au fil 100% para-aramide.

EN 388



4144X

EN 407



42314X



OCTOPUS®DA

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Première enduction 3/4 en nitrile étanche coloris bleu, seconde enduction sur la paume en nitrile micro-alvéolé coloris noir. Poignet élastique.

EN 388



4 X 4 3 D

EN 407



X1XXXX

EN ISO 21420



HYDRO

Gant tout fleur de bovin traitée hydrofuge coloris paille, poignet élastique, protège artère. Montage américain avec couture le long de l'index.

EN 388



3122X

EN 407



X1XXXX

POWERFIT

Gant tricoté ultra léger sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne et filament 100% polyamide texturé coloris orange. Enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

EN 388



4343B

EN ISO 21420



POLYSOFT®

Gant tricoté jauge 13 sans couture en fil 100% synthétique coloris gris. Enduction polyuréthane coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

EN 388



4131X

EN ISO 21420



Ansell



ALPHATEC® SOLVEX® 37-675

Gants fins et polyvalents résistants aux produits chimiques, offrant une protection confortable des mains



CONTACT ALIMENTAIRE



EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT



ACTIVARMR 97-631®

Gants de protection résistants au froid offrant une préhension et une dextérité exceptionnelles à basse température



TOUCHNTUFF 92-670®

Gants jetables résistants aux éclaboussures de produits chimiques pour l'industrie alimentaire et les travaux lourds



CONTACT ALIMENTAIRE

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKT



ACTIVARMR®HYCRON® 27-607

Gants de sécurité robustes enduits de nitrile, assurant une protection mécanique résistante à l'abrasion



EN ISO 21420



CUT5 - 6605

NITRAS CUT5, gants de protection contre les coupures, fil spécial, gris, revêtement PU, gris, partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, haute résistance aux coupures, confort de port maximal



EN ISO 21420



TROPIC - 8900

NITRAS TROPIC, gants de mécanicien, cuir nappa élégant et résistant, gris, dos textile, bleu foncé, non rembourré, respirant, ajustement parfait



EN 420

2 1 1 X



NYLOTEX - 3520

NITRAS NYLOTEX, gants en nylon, gris, revêtement latex, noir, finition froissée ultimate grip, partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté



EN 420

SKIN - 6240

NITRAS SKIN, gants en nylon, bleu, revêtement PU, noir, partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, confort de port parfait, dextérité parfaite, calibre 18, ajustement parfait, compatible avec les écrans tactiles



EN 420

SUPREME NITRILE - 8300

Gants jetables résistants aux éclaboussures de produits chimiques pour l'industrie alimentaire et les travaux lourds



CONTACT ALIMENTAIRE

EN ISO 374-1:2016/Type C



ISO 374-5



Telsol 351

Protection chimique légère associée au confort, à la souplesse et à une bonne résistance mécanique



4121X

EN ISO 374-1:2016/Type A



KLMNPT

Ultrane 553

Sensibilité inaccessible lors du travail dans des environnements sales. Excellente sensibilité tactile et liberté de mouvement grâce à l'épaisseur réduite de la paroi du gant.

Ultranitrile 381

Confort maximal et protection chimique. Amélioration du confort et de l'isolation thermique grâce au tricot de coton. Excellente souplesse grâce à la technologie multicouche brevetée de MAPA Professionnel



4121X



3111A



X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT



K01-424

Support en graphène Kyorene® Pro gris, jauge 18, enduction totale en nitrile bleu avec enduction en micromousse de nitrile HCT® noire sur paume



K00-600T

Manchon en graphène Kyorene® Pro gris de 45 cm, calibre 13 avec trou pour le pouce



01-701

Support en graphène Kyorene® gris, jauge 13, enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT® noire



K01-903RT

Support en graphène Kyorene® Pro gris, jauge 18, enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT® noire



K02-303L

Support en graphène Kyorene® Pro gris 100D, jauge 18, enduction sur paume en nanomousse de nitrile HCT® noire



01-301

Support en graphène Kyorene® gris, jauge 13, enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT® noire.



SÉCURITÉ

Les Chaussures



FLASH 6905/ 6405 XP BOA

Numéro d'article 78000
EN ISO 20345 S3 SRC
Pointures: 36-49



RUNNER 105 / 95

Numéro d'article 89900 / 89700
EN ISO 20345 S3 SRC
Pointures: 36-48



GTX 535 XP

Numéro d'article 36000
EN ISO 20345 S3 CI SRC
Pointures: 36-49



ALU-TEC 62

Numéro d'article 15800
EN ISO 20345 S2 SRC
Pointures: 36-49



ALU-TEC 360

Numéro d'article 31000
EN ISO 20345 S1 SRC
Pointures: 36-49



Black Eagle Safety 50 high

Numéro d'article 620010
EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Pointures: 35-51



Black Eagle Safety 50 mid

Numéro d'article 620005 EN ISO
20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Pointures: 35-51



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



PWR311

EN ISO 20345 S3 SRC HRO
Pointures: 38-48



PWR312

EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Pointures: 38-48



SPLENDID LOW

EN ISO 20345 S1P ESD
Pointures: 36-47



TARAVAL MID

EN ISO 20345 S3L ESD
Pointures: 36-47



AER58

EN ISO 20345 S1P ESD
Pointures: 39-48



ANTELAO QL LOW

EN ISO 20345 S3 ESD
Pointures: 40-47



TITAN RIGGER

EN ISO 20345 S5
Pointures: 39-49



CLIFTON MID

EN ISO 20345 S3
Pointures: 36-47



STORM

Chaussures basses de sécurité pour électriciens
SB PL WPA E FO LG SR



TOP ADDICT BLACK

Basket de sécurité montante - Industrie BTP
S3 CI HI HRO SRC



HOT PEPPER (BOA)

Chaussures hautes de sécurité - BTP Construction
S3L AN HI CI FO LG SR



MOON BLEU

Mocassin de sécurité mixte - Agroalimentaire
S2 SRC ESD



KAMA

Botte de sécurité fourrée - BTP
S3 SRA



CÉRÈS

Basket de sécurité - Logistique Industrie
S3 HI CI SRA ESD

SÉCURITÉ



atlas[®]
SAFETY SHOES

**MARCHEZ
MIEUX!**

RAPIDE. PERSONNALISÉ. POUR VOUS.



Misez sur
la santé
de vos
employés!

TECHNOLOGIE FLOWMOULD



POURQUOI ADOPTER LES SEMELLES ATLAS SAFETY SHOES?

1/4 DE NOS OS SE
TROUVENT DANS LES PIEDS

Complète parfaitement
vos chaussures
de sécurité

- **LES SEMELLES S'ADAPTENT PARFAITEMENT À VOTRE PIED**
- **DÉVELOPPÉE EN COLLABORATION AVEC DES ORTHOPÉDISTES**
- **CRÉATION RAPIDE DE LA SEMELLE**
- **BIEN-ÊTRE POUR LES PIEDS IMMÉDIAT**



atlas[®]
SAFETY SHOES

**VENTE DISPONIBLE
UNIQUEMENT EN MAGASIN**

DOULEURS PLANTAIRES ?



**VOTRE SEMELLE FIT INSOLE
PERSONNALISÉE EST PRÊTE EN 4
MINUTES DANS NOTRE POINT DE
VENTE**

EN 3 ÉTAPES SEULEMENT:

1



Détermination de la pointure
grâce au scanner stepon



2



Personnalisation du Insole
avec la technologie
Flowmould



3



Votre semelle personnalisée
est prête !

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SITE:



WWW.YOUR-FOOT.COM | 🔊



**LIEN DIRECT
(+TUTORIEL)**

SÉCURITÉ

Les Vêtements



Veste de travail **Pantalon de travail**

Composition : 65 % polyester,
35 % coton 270 g/m²

EN ISO 15797

Plusieurs couleurs disponibles



Veste Softshell d'hiver

Composition : 96 % polyester, 4
% élasthanne 320 g/m²

EN ISO 15797

Plusieurs couleurs disponibles



Veste Hybride

Composition :
100% polyester
380 g/m²

EN ISO 15797

Plusieurs couleurs disponibles



Fleece

Composition :
100% polyester
200 g/m²

EN ISO 15797

Plusieurs couleurs disponibles



Gilet femme

Composition :
100% polyester
300 g/m²

EN ISO 15797

Plusieurs couleurs disponibles



THAMES V

T-shirt multirisques

Composition :
60% modacrylique
38% coton
2% fibre antistatique
220 g/m²



EN 1149-5
: 2018



EN ISO 11612
: 2015 A1 B1 C1

THAMES P

Caleçon long multirisques

Composition :
60% modacrylique
38% coton
2% fibre antistatique
220 g/m²



EN 1149-5
: 2018



EN ISO 11612
: 2015 A1 B1 C1

Jakarta

Veste de pluie

Composition : Flexothane®
Essential 100% tricot en polyester
avec enduction PU ± 170 g/m²



Bangkok

Pantalon de pluie

Composition :
Flexothane® Essential 100% tricot
en polyester avec enduction PU
± 170 g/m²



EN ISO 13688 :
2013 +A1 : 2021



EN ISO 13688 :
2013 +A1 : 2021



Kit EPI pour les étudiants



MEIA CLAIR

Lunette de sécurité



EN166 1 FT / FT
EN170 UV 2c - 1.2



ZIRCON 1



Casque de chantier

EN 397 -10°C +50°C, 440VAC
EN 50365 Classe 0


Mach 2

Veste de sécurité

65 % polyester

35 % coton sergé

EN ISO 13688:2013

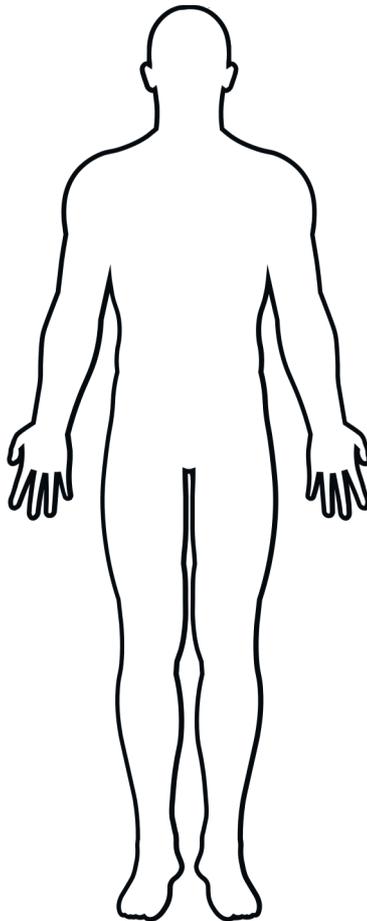

PW43



Casque anti-bruit Confort

EN 352-1 SNR 32dB

ANSI S3.19 NRR 26dB



Mach 2

Pantalon de sécurité

65 % polyester

35 % coton sergé

EN ISO 13688:2013



4130SI - Safe Air



Masque de protection respiratoire

FFP2 NR




POLYSOFT®

Gant de manutention



EN 388



4131X



Rock

Chaussures de sécurité

S3 HRO SRC

S3 SRC



**SUPER
DEAL**



HSJ080KA-1

Veste de protection thermique aluminisée
260 g/m²

EN ISO 11612 : 2015
CAT. III
A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1



HSJ080KA-2

Manteau de protection thermique aluminisée
env. 400 g/m²

EN ISO 11612 : 2015
CAT. III
A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1



HSJ080KA-1

Pantalon de protection thermique aluminisée
260 g/m²

EN ISO 11612 : 2015
CAT. III
A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1



UC801 - Gilet de sécurité



UC112 Classic Poloshirt

Composition :
100% coton
220 GSM



VESTE PRO-SKELETON

coupe-vent, imperméable et respirante

Composition : Tissu: 100% polyester avec
membrane TPU 325 g/m²


Doublure: 100% polyester fleece 280g/m²

Tailles : S-3XL.



CUSTOM MADE

**Création de vêtements sur mesure
avec un accompagnement
personnalisé et complet**

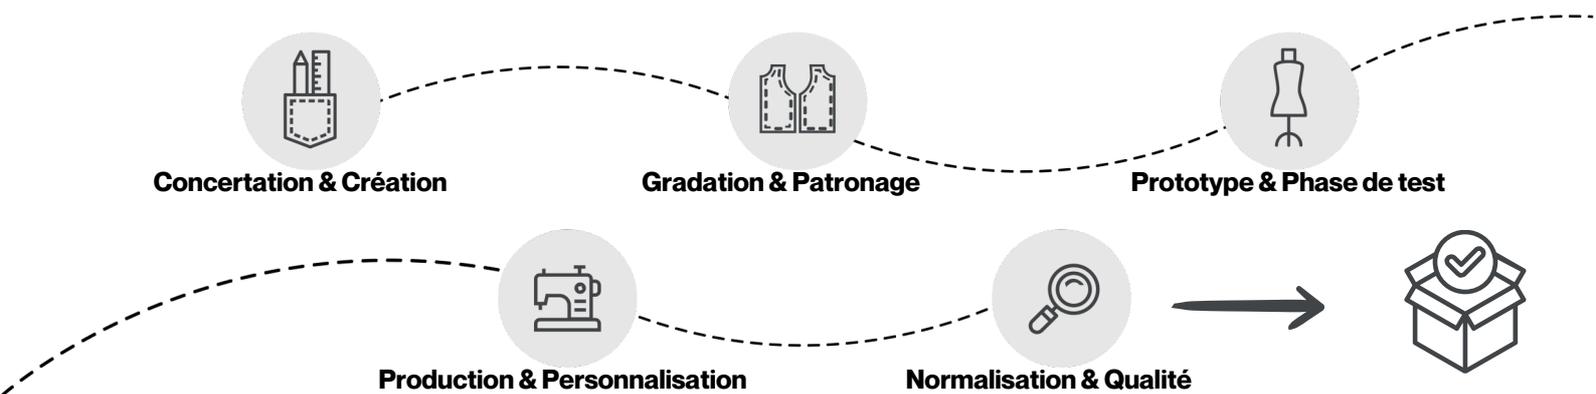

U-5 Power

MODÈLE ATOM

Pantalon de travail

Composition :

90% Nylon

10% Spandex

260 gr/m²

PPE CAT.1

CE EN ISO 13688



MODÈLE RAINBOW

Gilet Sweat zippé

Composition : 100% Polyester

310 gr/m²

CE EN ISO 13688

EN 14058

MODÈLE SPACE

Veste en softshell

Composition :

96% Polyester

4% Spandex

320 gr/m²

U-TEX Membrane

CE EN ISO 13688

EN 14058





BREMEN
Parka Multirisques



T-shirt de haute visibilité

Composition :

55 % coton

45 % PE

180 gr/m²

EN ISO 20471 : 2013+A1: 2016



BERLIN
Polaire marine



EN ISO 14116 : 2015



1813 VULCAIN

Pantalon bicolore

Composition : Sergé 60%
coton 38% polyester 2%
élasthanne 280g/m²

Plusieurs couleurs disponibles



2220 CARBURE

Blouson bicolore

Composition :

Sergé 60% coton

40% polyester

280g/m²

Plusieurs couleurs disponibles



2231 SOFT

Veste bi-matière

Composition :

Softshell 94% polyester 6%
élasthanne - 310 g/m²

Doudoune 100% polyester

300g/m²

Plusieurs couleurs disponibles

2058 SABLE

Bodywarmer bicolore

Composition :

Croisé 60% coton

40% polyester

300g/m²

Plusieurs couleurs disponibles



FRISTADS®



7831 GKI

Veste de survêtement à capuche

Composition :

60% coton

40% polyester recyclé

325 g/m²

Taille M, L et XL

Couleurs ● ●

7830 GKI

Veste de survêtement

Composition :

60% coton

40% polyester recyclé

325 g/m²

Taille M, L et XL

Couleurs ● ●



2900 GWM

Pantalon extensible green craftsman

Composition matière principale :

65% polyester recyclé

35% coton, sergé stretch mécanique

250 g/m²

Taille C52 à C60

Couleurs ● ●

EN 14404 Protection des genoux



2902 GWM

Short extensible artisan vert

Composition matière principale : 65%

polyester recyclé 35% coton, sergé

stretch mécanique 250 g/m²

Taille C52 à C60

Couleurs

● ●



2595 STFP

Pantalon d'artisan

Composition :

65% polyester recyclé

35% coton

260 g/m²

Taille C52 à C60

Couleurs ● ●

EN 14404 Protection des genoux



2562 STFP

Short

Composition : 65% polyester recyclé 35% coton 260 g/m²

Taille C52 à C60

Couleurs ● ●

7148 SHV

Sweat-shirt

Composition :
75% polyester
25% coton 305
g/m²

Taille M, L et XL

Couleurs ● ●



2555 STFP

Pantalon

Composition : 65% polyester
recyclé 35% coton 260 g/m²

Taille C52 à C60

Couleurs ● ●

EN 14404 Protection des genoux

7046 THV

T-shirt

Composition :
55% coton
45% polyester.
190 g/m²

Taille M, L et XL

Couleurs ● ●



994 RB

Ceinture extensible

Composition : 70%
polypropylène 30%
polyester

Couleurs ●



SÉCURITÉ

Les masques



Masque Aura™ 9332+
 Masque de protection respiratoire
 EN 149:2001 + A1:2009 FFP3
 NR D



Compatibilité entre les masques / filtres de 3M et d'Oxyline

Oxyline	Substituts acceptables de 3M
T-BM P2 R	2125
T-BM P3 R	2135
T-BM A P3 R	2138
X793 P3 R	6035
X701 A1	6051
X703 ABEK1	6059
X70523 A2 P3 R D	6095
X520	502
X501	501
X7N11 P2 R D	5925



Série 6000
 Masque complet réutilisable
 EN166 : B

Série 6000
 Demi-masque réutilisable
 EN 140:1998



Filtres à particules

- T-BM P2 R
- T-BM A P2 R
- T-BM P3 R
- T-BM A P3 R

Filtres à particules et à capsules

- X2000-AG
- X793
- X793C

Absorbants

- X701 A1
- X702 A1E1
- X703 ABEK1
- X705 A2

Absorbants pour filtres

- X70523 A2P3 R D
- X70923 A1E1P3 R D
- X70926 ABEK1P3 R D

- X701 A1
- X702 A1E1
- X703 ABEK1
- X705 A2
- + X501
- + X7N11 P2 R D

SÉCURITÉ

Les lunettes

Lunettes de sécurité : une solution optique sécurisante

Parce que les équipements de protection visuelle sont essentiels pour la santé et la sécurité de vos collaborateurs, une attention particulière est requise. En effet, des équipements de protection inadaptés et peu confortables impactent significativement les conditions de travail de vos équipes. Or, les personnes ayant des problèmes de vue peuvent avoir besoin d'une solution spécifique. Pour continuer de vous accompagner dans la sélection de vos équipements de sécurité, Roller-Tech propose une aide quant au choix et à la prise de mesure individuelle ou collective. Un spécialiste se déplace dans vos locaux.

bollé
SAFETY

Rush+

Lunette de sécurité
5-1.4 🕒 1FT KN CE
EN166 - EN172 - UKCA



TRYON

Lunette de sécurité
2C-1.2 🕒 1 FT KN CE
EN166 - EN170 - UKCA



COBRA

Lunette de sécurité
2C-1.2 🕒 1 BT KN CE
EN166 - EN170 - UKCA



BLAST

Lunette de sécurité
2-1.2 🕒 1 BT 9 CE
EN166 - EN170



ZEKLER

ZEKLER 36

Lunette de sécurité
1FTN
EN166 - EN170 - EN172



ZEKLER 55

Lunette de sécurité
1FN
EN166 - EN170 - EN172



ZEKLER 12

Visière avec harnais
1BT,3,9,K
EN166



Combiné douche et lave-yeux de sécurité

Hauteur 2207 mm
Longueur 660 mm
Débit 96 l/min à 3 bar dynamique
Garantie 30ans



DELABIE

SÉCURITÉ

Les protections auditives



EarPro® Slim



L'ergonomie anatomique parfaite.

L'EarPro Slim possède de grandes qualités esthétiques grâce à son embout très discret, et offre des capacités de protection plus adaptées aux métiers moins exposés. Son filtre est auto-adaptable aux bruits industriels, atténue fortement les bruits, stoppe les fréquences aigües et permet l'émergence des fréquences conversationnelles, ce qui favorise la communication dans le bruit.

Normes

Certification CE 352-2
Réglementation UE 2016-425

Choix du filtre	Nature de l'environnement sonore
Type 20	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max < 130dB(C)
Type 30	92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)
Type 20 Ai	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130dB(C)
Type 30 Ai	92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

EarTech® Access Bleu



L'antibruit standard haute technologie sans compromis.

L'EarTech Access permet la protection immédiate des personnels intérimaires, visiteurs, temporaires... L'option anti-impulsionnelle est incluse. Les embouts standards existent en deux tailles pour une adaptation plus confortable. Les formes spécifiques et innovantes de ces embouts «Flex» apportent un maintien et une étanchéité importante.

Normes

Certification CE 352-2
Réglementation UE 2016-425

Choix du filtre	Nature de l'environnement sonore
Type 15 Ai	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130dB(C)
Type 25 Ai	85 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

SÉCURITÉ

Les antichutes



Ligne de vie autorétractable

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ XL avec extension longue, simple brin avec sangle 2,80 m, 3101620

EN 360
140KG max

3M

DBI SALA®

Fall Protection

Longe d'absorption d'énergie

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

EN361
130KG max
1,25 m



Harnais de sécurité à connexion rapide

3M Dbi-salle Delta

EN361
140KG max



HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS D'ACCROCHAGE

FA1010500 Kratos Safety

EN 361
140KG max

LONGE EN CORDE TRESSÉE 1,50 M AVEC MOUSQUETONS

FA4050315 Kratos Safety

EN354
1,50 m



SÉCURITÉ

Signalisation



Signalisation ISO - Flamme nue interdite

Panneau d'interdiction
ISO 7010



Signalisation ISO - Danger; Arc électrique

Panneau de sécurité électrique
ISO 7010



Panneau de sécurité ISO - Premiers secours

Panneau d'évacuation
ISO 7010



Panneau de sécurité ISO - Casque de protection obligatoire

Panneau d'obligation
ISO 7010



Panneau de marquage au sol - Accès interdit aux personnes non autorisées

Panneau d'interdiction
ISO 7010



Panneau de sécurité ISO - Extincteur d'incendie

Panneau d'équipement de lutte contre
les incendies
ISO 7010



Signalisation ISO - Sortie de secours (droite)

Panneau d'évacuation
ISO 7010



Panneau de sécurité ISO - Lunettes de protection obligatoires

Panneau d'obligation
ISO 7010



Panneau de sécurité ISO - Chaussures de sécurité obligatoires

Panneau d'obligation
ISO 7010



SÉCURITÉ

Imprimantes et étiquettes



BradyPrinter i7100 600 dpi – Antistatique – Version EU avec fonction de prédécollement

Imprimante industrielle

DIN EN 61340-5-1:2016



Imprimante couleur BradyJet J2000 - Version EU

Imprimante couleur



Imprimante couleur BradyJet J2000 - Version EU

Étiquettes



Étiqueteuse M610 - Version EU avec clavier QWERTY et Bluetooth

Étiqueteuse



Étiquettes en tissu vinyle polyvalentes repositionnables pour imprimantes M710 M610 M611

Étiquettes



Bande d'étiquettes en vinyle toutes saisons avec adhésif permanent pour imprimantes M710 M610 M611

Étiquettes

RoHS 2011/65/UE



Hygiène et Entretien



Think ahead.

Tork Matic® 290016

Serviette en rouleau souple Premium



Tork Matic® 551000

Distributeur d'essuie-mains en rouleau blanc



Tork Xpress® 100297

Serviettes à plis multiples extra-doux



Tork Xpress® 552008

Distributeur d'essuie-mains à plis multiples



Tork 420501

Savon liquide au parfum doux



Tork 560000

Distributeur de savon liquide et en spray



Tork 130083

Lingettes en papier industrielles extra-résistantes



Tork 110406

Papier hygiénique Extra Soft Small Roll Premium - 4 plis



Tork 557000

Petit rouleau distributeur de papier toilette



LINKER
Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

LOSOX-FORTE
Nettoyant tout usage - 10L



LOCTITE

LOCTITE® SF 7850
Nettoyant pour les mains – usage général - 3L



Liquide vaisselle

Élimine efficacement et rapidement les graisses et résidus alimentaires



SCRUBS®

72 Lingettes nettoyantes
Nettoyant salissures fortes et très fortes



CRISTAL-NET
Nettoyant pour vitres et surfaces lisses - 500ml



Vaporisateur - 850ml

VITLAB®



Chiffons textiles fins colorés

Sac de 10kg



Papier bleu

500x38cmx38cm - Lot de 2



Chiffons blanc

extra qualité - Sac de 10kg



Mouchoir

Boîte de 100



Papier chamois

300mx24cm - Lot de 2



Sac poubelle gris

*575x100
800x1200mm
600x800mm*



Sac poubelle noir

*900 + 600 x 1800mm
700x100mm*



Sac poubelle transparent

*800+500x2300mm
700x1100mm*



Seau de chantier noir

12L - 90L



Manche en bois

1.40mx22mm



**Balai pvc rouge mat 60 cm
sans manche**



Balai coco 60cm



**Balai de Rue CANTONNIER
30 CM**



**Balai caoutchouc avec
manche**



Balayette à main COCO



**WC Brosse+ Support PVC
blanc - GOUPILLO**



**Raclette Alu Caoutchouc
45cm**



Raclette-vitres 34CM




Torchon Lavette blanc



Éponge 2 faces



Éponge végétale

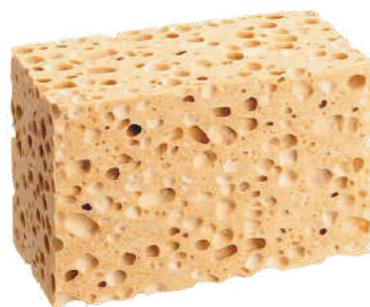

L'ATELIER

Disposant d'un espace de 400m², notre atelier à Ehlerange, basé au Luxembourg, vous procure les services dont vous avez besoin pour concrétiser vos projets.

Véritablement expert en solutions sur mesure, notre atelier vous propose des solutions personnalisées en matière d'usinage, de pliage et de découpage. Mettant à votre disposition une large gamme de matériaux, nos équipes vous garantissent une réponse rapide et de qualité. Caoutchouc, plaques alimentaires HD500, plexiglass... sont autant d'éléments dont vous disposez suivant vos attentes. Composé de cinq personnes, l'atelier est totalement expert en montage de raccord. Doté de l'équipement professionnel nécessaire, il peut réaliser vos demandes à l'aide d'une plieuse, d'une usineuse et d'une fraiseuse. Qu'il s'agisse d'Ertalon, de Néoprene ou encore de Klingersil, Roller-Tech au Luxembourg répond à vos besoins en faisant preuve d'expertise, de réactivité et de proximité.



CAOUTCHOUC
SBR, Nitrile, Néoprene, EPDM,
Viton, Silicone

MOUSSES
Néoprene de 2mm à 20mm

PLEXIGLAS
de 2mm à 20mm

POLYCARBONATE
de 1mm à 20 ou 22mm

**PLAQUE POLYÉTHYLÈNE
ALIMENTAIRE HD500**
de 1mm à 20 ou 22mm

POLYURÉTHANE (3M/1M)
de 2mm à 40mm

FILTRES EN ROULEAU

PVC
de 1mm à 20mm

OUTILLAGE

Servante 8 tiroirs, avec 6

tiroirs remplis

2 couleurs disponibles



Contient :

- douilles 1/4", 1/2" et accessoires
- 8 tournevis Protwist
- 16 clés mixtes
- outils de frappe
- 9 clés à fourche 44
- 2 pinces réglables
- 3 pinces
- 4 pinces Circlips
- 6 chasse-goupilles, 4 chasse-clous, 1 pointeau
- 4 clés mixtes, grandes dimensions
- 3 clés à fourche 44, grandes dimensions
- 8 tournevis Protwist
- 8 tournevis Resistorx Protwist
- 7 Clés mâles poignée en "T" tête sphérique
- douilles 6 pans 3/8"
- douilles longues pans
- module 16 douilles 1/2"
- 7 clés mâles poignée en "T", Torx
- 7 clés polygonales
- Scie-mesure-limes
- rangement petites pièces
- goulottes
- 6x goulottes



Assistant chariot à outils

contient 7 tiroirs, 147 outils professionnels et un plan de travail en plastique, résistant aux solvants et avec compartiments de rangement intégrés. Le contour du plan de travail protège les pièges des chutes.



MAX
400Kg



Chariot à outils série L · avec assortiment

contient 7 tiroirs, 442 pièces et un plan de travail en acier inoxydable




Chariot d'atelier à outils

contient 7 tiroirs et 473 outils dont : clé à douille 170 pièce, clés mixtes, tournevis 21 pièce, clés à épingle, clés à cliquet, pinces, marteaux, burin 16 pièces

MAX
500Kg

MAX
400Kg



OUTILLAGE



Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50

Contient:

- 1 plan de travail de 2240 mm)
- 1 plan de travail de 1495 mm
- 1 module fixe à 7 tiroirs
- 1 servante mobile à 7 tiroirs
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs
- 1 angle complet autoportant
- 1 module fixe à 5 tiroirs
- 1 module fixe à 2 portes
- 5 meubles hauts muraux
- 5 panneaux porte-outils perforés supérieurs
- 5 panneaux porte-outils perforés inférieurs
- 5 paires d'étriers
- 2 armoires à 1 porte



Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 tiroirs

Contient:

- 4 tiroirs, 70 mm de haut
- 1 tiroir, 210 mm de haut 5 tiroirs avant :
- 4 tiroirs, 70 mm de haut
- 1 tiroir, 210 mm de haut Fonctionnalités:
- Système rapide et sûr pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs, avec façade en nylon et fibre de verre
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- 4 roulettes haute capacité, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 directions avec freins
- 2 serrures de sécurité centralisées
- Plan de travail en bois avec trous pour un étau (1599F/150, à commander séparément)
- 4 porte-flacons (2 à l'avant et 2 à l'arrière)
- 6 plateaux de bac latéraux
- Compartiment latéral avec porte basculante avec serrure
- Compartiment de rangement de 135 mm de haut avec base recouverte de plastique



MAX
1200Kg

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs

Contient:

- plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- plateau polyvalent avec bords antichute et 8 trous pour accueillir les tournevis
- 3 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes, 70 mm de haut
- bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS
- serrure de sécurité centralisée à l'avant
- pratique porte-tournevis latéral inclus
- deux porte-spray aérosol latéraux intégrés dans la structure
- grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence
- quatre roulettes, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 directions (une avec frein)
- portée de chaque tiroir : 15 kg distribués de manière uniforme



MAX
400Kg

OUTILLAGE

SMARTMIG 162

Poste de soudure monophasé 160A



- Portatif, idéal pour les travaux d'entretien.
- Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART ».
- Conçu pour assemblage, réparation ou maintenance de tôles ou profilés en acier, inox et aluminium.
- Dévidage constant grâce moto-dévidoir 40W.
- Faiblement consommateur, s'alimente sur une simple prise domestique 230V - 16A.
- Accepte des bobines de Ø 100 mm et 200 mm.
- 2 procédés : NO GAS et MIG/MAG
- Avec SMARTMIG 162

SMARTMIG 182

Poste de soudure monophasé 180A



- Pour soudage en atelier, peut recevoir du fil de 0,6 à 1mm.
- Pour soudage dans les milieux exposés ne permettant pas l'utilisation du gaz.
- Livré avec torche 150A de 3m démontable
- Moteur puissant de 40W.
- Peut recevoir des bobines de diamètre 200 et 300 mm.
- Peut recevoir des bouteilles de gaz de 4m³.
- Faiblement consommateur, il se branche sur une simple prise domestique 230V - 16A.
- Compatible pour utilisation sur groupe électrogène

E2 GYS AUTO - avec accessoires

Poste à souder



- Polyvalent, il permet avec ses 2 dévidoirs l'utilisation de 2 natures et diamètres de fil différent
- Nouvelle IHM 3.5" simplifiée conçue pour les carrossiers.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives.
- 2 motodévidoirs 4 galets pour un dévidage efficace.
- 2 bobines de fil compatibles (Ø 300 mm + Ø 200 mm).
- Raccord torche européen
- 2 modes d'affichage : Easy et Expert

Découpeur plasma EASYCUT 40 - torche incluse

Découpeur plasma



- Mise en place des consommables facile et rapide
- Panneau de commande intuitif avec un seul potentiomètre pour régler l'intensité de coupe
- Amorçage sans HF pour éviter toutes perturbations électromagnétiques
- Réglage manuel de la pression d'air (2.5 < 6.5 bars) avec bargraph en façade
- Détection automatique de la torche
- Livré avec torche TPT40 (4 m) et pince de masse (2 m, 10 mm²)
- Alimentation monophasée 230 V

OUTILLAGE

MASTER 11 TRUE COLOR

Masque de soudage



Masque avec serre-tête standard et bandeau frontal pour plus de confort
Visage et cou complètement protégés

- Degré de protection : UV/IR DIN 15
- Classification : 1/1/1/1
- Teinte claire : 3
- Teinte foncée : 11
- Temps de réaction : 0,5 ms
- Temps de retour au clair : 0,35 sec
- Champs de vision : 100 x 49 mm
- Energie : solaire
- Poids : 411 g
- Capteur lumineux : 2

GYSMI 200P - Avec valise et accessoires

Poste de soudure



Courant de soudage modulable de 10 à 200 A

- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 5 mm
- Intègre les aides au soudage :
- Hot Start : facilite l'amorçage
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
- Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc
- Alimentation monophasée 230 V
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V avec câble de masse et porte-électrode

PROTIG 201 AC/DC FV Avec accessoires

Poste de soudure



- 6 modes de soudage
- 2 modes de soudage à électrode enrobée
- Solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)

Chargeur BATIUM 15.12

Chargeur automatique pour tous types de batteries Plomb



- Pour batteries motos, véhicules de collection, véhicules légers, fourgons et tracteurs & engins agricoles de 35 à 225 Ah.
- Charge 50% plus rapide que pour un chargeur traditionnel.
- Charge complète et maintien du niveau de charge à 100%.
- Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V).
- Protection de l'électronique embarquée.

GYFLASH 121.12 CNT FV (câbles 5 m)

Chargé connecté



4 modes d'utilisation :

- Charge : pour les batteries 12 V Plomb ou Lithium (LFP) de 20 à 1500 Ah.
- Diagnostic : soutient jusqu'à 120 A les batteries 12 V des véhicules en phase de diagnostic.
- Showroom : assure à la batterie une compensation de courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration.
- Testeur : permet de vérifier la tension de la batterie, d'évaluer le système de démarrage (démarreur + batterie) ainsi que l'état de l'alternateur du véhicule.
- Flexible Voltage, le chargeur fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V.
- Courbe de charge entièrement automatique et intelligente en 8 ou 9 étapes (50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel)

SECUPRO 625

Grande lame trapézoïdale



- Manche en aluminium.
- Gâchette facile à actionner pour déclencher la lame en acier inoxydable.
- Profondeur de coupe importante combinée à une rétraction automatique de la lame.

ARGENTAX MULTIPROS

Lame trapézoïdale



- Ergonomie améliorée
- Grande polyvalence et robustesse
- Possibilité de traiter différentes matières de découpe à l'aide de la lame à crochet montée

martor

KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe



- Autobloquante sur tubes et écrous
- Grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements



Pinces coupantes de côté pour l'électronique ESD


Avec charnière entrepassée



- Autobloquante sur tubes et écrous
- Grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements

Burin large avec protecteur

- 245 mm
- A: 70 mm

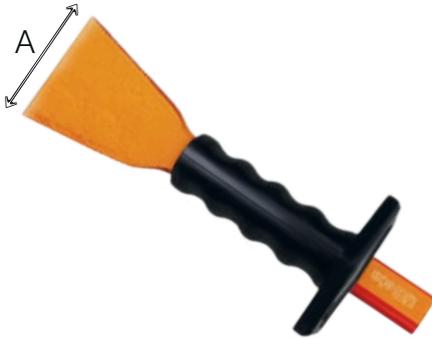

Clés à tube, modèle américain

- 1" pouce
- Largeur: 200 mm
- Poids: 369 g



Clés à tube, modèle américain

- 1" 1/2 pouce
- Largeur: 250 mm
- Poids: 842 g



Clés à tube, modèle américain

- 2" pouces
- Largeur: 300 mm
- Poids: 1187 g



Clé, Ouverture 60 mm, Longueur 600 mm

- Capacité : 60 mm
- Corps en acier forgé de haute qualité
- La conception spéciale de la mâchoire saisit le tuyau en trois points
- Largeur : 39 mm



Coupe-boulons compact 200 mm

- Section max. du conducteur: 3,6 millimètres²
- Diamètre max. du conducteur: 6 millimètres
- Poids: 330



Couteaux à centre moteur

- Essieu forgé pour les contraintes les plus dures et les plus durables
- Avec des arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs
- Poids: 395 g



Lot de tournevis

6 pièces -profil Philips-profil a fente



Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance

Lot de tournevis

6 pièces -Profil TORX® intérieur



Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance et lame ronde

Lot de tourne vis

5 pièces



Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance, perceur en acier et lame ronde

Jeu d'extracteur à serrage rapide

5 pièces



- Extracteur intérieur et extérieur
- Ajustement rapide grâce à une fixation « à un écrou » par bras
- Bras forgés
- Résistance et rigidité élevées pour un travail en toute sécurité
- Pont massif en acier entier

Ponceuse à bande

Ponceuse



- Puissance: 417,6 watts
- Accélération des vibrations: 1,88 m/s²
- Tours/min: 19 000
- Besoin en air: 94 l/min
- Poids: 0,81 Kg
- Longueur: 291,4 mm
- Comprends une clé angulaire pour un réglage fin de la bande et un réglage de l'angle dans la poignée

Pistolet pour rivetage aveugle



- Pneumatique/hydraulique
- Puissance: 8 700 N
- Besoin en air: 1 l/course
- Longueur: 270 mm
- Tailles de rivets possibles:
 - Rivets en aluminium: 2,4 - 4,8 mm
 - Rivets en acier: 2,4 - 4,8 mm
 - Rivets en acier inoxydable: 2,4 - 3,2 mm
- 4 embouts (pré-assemblé): 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



Carré massif 1/2 pouce (12,5 mm) Clé à chocs extra-courte · 1200 Nm
 Mécanisme de frappe à marteau simple



Couple de desserrage maximal: 1200 Nm

- Couple recommandé: 948 Nm
- Accélération des vibrations: 13.49 m/s²
- Tours/min: 8800
- Besoin en air: 127,4 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la Taille de vis M: 16 M
- Poids: 1.3 Kg
- Longueur du boîtier: 81mm
- Exécution très compacte : idéal pour endroits étroits



Carré massif 1/4 pouce (6,3 mm) Mini-clé à rochets

Clé à rochets



- Couple de desserrage maximum: 40 Nm
- Accélération des vibrations: 3,30 m/s²
- Tours/min: 250
- Besoin en air: 72 l/min
- Poids: 4,5 Kg
- Longueur du boîtier: 184 mm
- Diamètre du tuyau recommandé: 10 mm
- Forme courte et vibrations réduites

Carré massif 1/2 pouce (12,5 mm) Clé à chocs TwinTurbo · 2200 Nm

Mécanisme de frappe à marteau jumelés



- Couple de desserrage maximal: 2200 Nm
- Couple recommandé: 948 Nm
- Accélération des vibrations: 8,69 m/s²
- Tours/min: 8300
- Besoin en air: 147,2 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la Taille de vis M: 16
- Poids: 1,6 Kg
- Longueur du boîtier: 128 mm

Carré massif 1/2 pouce (12,5 mm) Clé à rochets

Clé à rochets



- Couple de desserrage maximum: 108 Nm
- Accélération des vibrations: 9,10 m/s²
- Tours/min: 280
- Besoin en air: 113 l/min
- Poids: 1,24 Kg
- Longueur du boîtier: 258 mm
- Diamètre du tuyau recommandé: 10 mm
- Tête complètement fermée prévenant l'introduction de copeaux ou autre

Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase

69 pièces · tournevis avec différents embouts- 1,5 – 6 · 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 PH1 – PH3 PZ1 – PZ3 T6 – T40 · Hexagone massif 1/4 pouce · Profil à fente · Profil Phillips PH · Profil Pozidriv PZ · Profil à 6 pans intérieurs · Profil TORX® intérieur · Profil TORX®



- Avec embout-tournevis (bit) inclus pour les profils à fente de 0,4 x 1,5 mm, p. ex. pour les montures de lunettes
- 33 embouts-tournevis (bits) de 25 mm de long · 12 embouts-tournevis (bits) de 50 mm de long
- Fermeture magnétique – à ouverture rapide et sans usure
- Matière facile à essuyer et haptique agréable



Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase

50 pièces · 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 2 – 14 PH1 – PH3 · PZ1 – PZ3 · T10 – T40 Hexagone massif 1/4 pouce · Carré creux 1/4 pouce · Profil Traction à 12 pans extérieurs · Profil à fente · Profil Phillips PH · Profil Pozidriv PZ · Profil à 6 pans intérieurs · Profil TORX® intérieur



- 21 embouts-tournevis (bits) de 25 mm de long
- 12 embouts-tournevis (bits) de 50 mm de long
- Fermeture magnétique – à ouverture rapide et sans usure
- Matière facile à essuyer et haptique agréable
- Longueur: 130 mm
- Largeur: 118 mm
-

Clé à chocs sans fil 18 volts / 5 ah 1/2" carré externe (sans balais)

9 pièces



Jeu de clés

9 pièces



- Couple de serrage jusqu'à 1632 Nm et couple de déverrouillage jusqu'à 2 373 Nm
- Autonomie et durée de vie plus longue
- Contient: Clé à chocs sans fil, batteries Powerstack 18 V / 5 Ah (DCBP518-XJ), chargeur rapide du système, boîte T STAK

- Pour le montage et le démontage des boulons hexagonaux

Jeu de perceuse avec maçonnerie extrême et forets à métaux extrêmes

63 pièces

Kit double sans balais 18V XR - 2 x 5Ah

Kit perceuse-visseuse



- Compatible avec le nouveau système de stockage modulaire
- Contient mèches de torsion, forêt a métaux et forêt à maçonnerie

- Contient 3 batteries, une perceuse-visseuse à percussion et une visseuse à chocs

Makita perceuse-visseuse combinée sans fil

Kit perceuse



- Contient: tiroir en aluminium, jeu de perceuse, embuts et chargeur (2 batteries)
- Puissance: 18V
- Réducteur planétaire métallique à 2 vitesses
- Couple maximal: 62 Nm
- Poids avec batterie: 1,5 à 1,8 Kg

Jeu de meuleuses d'angles

Deux meuleuses d'angle dans un seul jeu pour les petites et grandes applications



- Contient: 2 meuleuses et un boîtier
- Poids: 5,8 Kg et 2,1 Kg
- Diamètre maximal du disque: 125/230 mm
- Consommation électrique: 2 200 W et 840 W

Meuleuse d'angle

Outil compact pour la coupe et le meulage avec protection contre le redémarrage



- Consommation électrique: 840 W
- Diamètre maximal du disque: 125 mm
- Poids sans câble: 1,7 à 3,2 Kg



Clé à chocs articulée sans fil

Une clé à chocs compacte de 7,2 V.



- Couple max: 25 Nm
- Tension de la batterie
- Poids avec batterie: 0,55 à 0,56
- Dimensions du produit: 282 x 42 x 52 mm

Marteau burin

Marteau burin puissant avec technologie anti-vibration



- Consommation électrique: 1 510 W
- Poids sans câble: 10,8 Kg
- Dimensions du produit (L x l x H): 576 x 149 x 265 mm
- Nombre de coups: 950 à 1900 min⁻¹

Marteau burin

Marteau burin puissant avec technologie anti-vibration



- Consommation électrique: 1 110 W
- Poids sans câble: 5,6 Kg
- Dimensions du produit (L x l x H): 466 x 116 x 230 mm
- Nombre de coups: 1100 à 2650 min⁻¹

GSA 1100 E PROFESSIONAL

Scie sabre



- Puissance moteur: 1 100 W
- Poids: 3,6 Kg
- Longueur de course de la scie
- Tension: 230 V



Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15 Bosch Professional

Perceuse-visseuse sans fil



- Contient: la perceuse, 2 batteries et un chargeur
- Tension batterie: 12 V
- diamètre de perçage dans le bois, maxi: 19 mm
- diamètre de perçage dans l'acier, maxi: 10 mm
- diamètre de vissage maxi: 7 mm



BOSCH

M12 FUEL™ 3/8"

Kit à cliquet



- Contient: M12 FUEL™ 3/8" à cliquet (outil seulement), la batterie compacte M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah et le chargeur de batterie lithium-ion M12™
- Avec un couple maximal allant jusqu'à 74 Nm et 200 tr/min

Milwaukee FUEL Lime à bande sans fil M12

Lime à bande



- Poids: 1Kg avec batterie de 2 Ah
- 2 modes de vitesse + contrôleur de vitesse variable
- Travail précis avec l'acier inoxydable, l'aluminium et le bois



Moulin droit sans fil FUEL

Moulin droit



- Poids avec batterie: 0,8/1,0 Kg
- Réglage de la vitesse à 4 niveaux et contrôle sensible de la vitesse pour un contrôle optimal.
- Pour les meules jusqu'à ø 50 mm.
- Livré avec une pince de serrage de 6 et 8 mm.

Dégrossisseur de pneu sans fil FUEL™

Seul en boîte



- dispose d'un régulateur de vitesse à deux vitesses pour le frottement (1800 tr/min) et le polissage (3000 tr/min).
- Réglages de vitesse optimaux pour éviter d'endommager le pneu

Presse à cartouche sans fil

Presse à cartouche



- Contenu:
 - 1x Presse à cartouche sans fil Milwaukee
 - 1x porte-cartouche de 310 ml
 - 1x barre de poussée
 - 1x sac à outils
 - 1x batterie 2.0 Ah M12 B2
 - 1x chargeur C 12 C
- Poids avec batterie: 1,9 Kg
- Pression de compression jusqu'à 182 kg

Caméra d'inspection sans fil

Sans batterie ni chargeur



- Batterie Li-ion
- Taille de l'écran 4,3 pouces
- Livré dans une mallette de transport
- Poids avec batterie 0,75 (M12 B2) kg
- Longueur du câble de la caméra 900 mm
- Diamètre de la tête de caméra 5 mm
- Tension: 12 V

Kit de batterie et chargeur 12V Li-Ion

Kit de 2 produits



- Tension batterie: 12V
- Ampérage: 2 Ah
- temps de charge: 40 min

Milwaukee®

TRANSMISSION



FAG

Roulements

La gamme produits comprend les roulements, paliers lisses, technologie linéaire et d'entraînement direct, ainsi que les services comprenant des produits pour la maintenance et des systèmes de surveillance. La division Industrie propose une large gamme de solutions en roulement, allant des roulements de haute précision à grande vitesse et de petit diamètre, aux roulements de grande dimensions larges de plusieurs mètres. L'accent est mis sur les produits intelligents et les composants connectés.



Paliers auto-aligneurs

Les paliers INA et FAG sont disponibles sous forme de paliers à semelle, paliers appliques et paliers tendeurs dans de nombreux modèles différents. Les ensembles sont prêts au montage et comportent des paliers INA en fonte ou en tôle en acier dans lesquels sont montés des roulements à billes radiaux à insert INA. Les roulements à bagues extérieures sphériques existent avec différents types de serrage. Vis à pointaux, bagues excentriques et manchons de serrage et peuvent être fournis séparément du corps.



Chariots de guidage Bosch Rexroth

Les systèmes de guidage linéaire comprennent non seulement des guidages par arbres et douilles à billes et ceux sur rail. De plus, un vaste programme de systèmes à recirculation de billes et de rouleaux, utilisés avec succès dans les machines-outils. Ils répondent à toutes les exigences en termes de capacité de charge, rigidité et caractéristiques dynamiques. Les variantes avec revêtement ou à faible niveau sonore, les accessoires tels que l'étanchéité, etc. complètent la gamme.



Joint de cardan selon DIN 808

Les joints de cardan se composent d'une pièce centrale de transmission et de deux corps de moyeux, reliés entre eux par des colliers. La disposition des têtes pivotantes est assurée par palier lisse ou roulement à aiguilles, choisis en fonction de l'utilisation prévue. Ils sont capables de tolérer des décalages angulaires bien plus importants qu'un accouplement. Les joints de cardan doubles, qui comportent deux points d'appui, peuvent en plus corriger un décalage radial.



Accouplement frette de serrage et Cardan

Accouplements à doigts ROTEX élastique en torsion. L'accouplement à doigts élastique en torsion ROTEX Standard est un accouplement élastomère à clavette, particulièrement économique grâce à sa construction simple. Pour le montage, les moyeux de l'accouplement élastomère sont simplement glissés sur les arbres et fixés axialement par des vis de pression. Les moyeux d'accouplement des accouplements élastiques sont disponibles en acier à friter, aluminium moulé sous pression, aluminium, fonte grise, et fonte nodulaire.

Bague de serrage Clampex

Eléments de serrage KTR CLAMPEX permettent une liaison sans jeu entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés par des vis intégrées qui sont utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage additionnels. Selon le type, les éléments de sont soit desserrés simplement en libérant les vis, soit en retirant en lus les différents éléments du jeu de serrage les uns les autres.





Courroies trapézoïdales RED POWER 3

La nouvelle génération de courroies trapézoïdales et de courroies jumelées Optibelt RED POWER 3. Les courroies Red Power permettent une augmentation de capacité jusqu'à 50% et une économie de coûts allant jusqu'à 35% grâce à l'optimisation de votre transmission.



Courroies trapézoïdales super XE-POWER PRO

La nouvelle courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des courroies de transmission les plus puissantes sur le marché. La conception innovante de l'Optibelt SUPER XE-POWER PRO permettent d'optimiser les transmissions de puissance même sur les plus petits diamètres de poulies, à des températures extrêmes et à des vitesses de rotations élevées.



Roues et pignons

Les roues utilisées avec les chaînes de manutention sont en acier mécano-soudé ou en fonte. Les dentures sont normalement brutes de fonderie ou d'oxycoupage mais, sur demande, elles peuvent être livrées avec une denture taillée, ce qui est impératif lorsqu'on utilise des chaînes à douilles. Les moyeux sont déportés par rapport au plan de denture sauf spécification particulière précisant un moyeu symétrique. Les roues peuvent être fournies alésées et rainurées. Dans le cas de clavette à pente sur moyeu déporté, l'entrée de la clavette est prévue côté denture sauf indication contraire.



Courroies dentées pour poulies HTD et RPP

L'OMEGA HP est une courroie dentée haute performance qui a été développée spécialement pour les charges importantes et les transmissions à fonctionnement rapide. L'OMEGA HP existe pour les profils 2M; 3M; 5M; 8M et 14M. Plus rapide, plus puissante, plus compacte, la nouvelle OMEGA HP est une courroie dentée pour les exigences élevées.



Graisse et système de dégraissage

Le perma PRO est disponible comme système de lubrification multipoints autonome fonctionnant sur piles, PRO MP-6, ou avec tension d'alimentation externe, PRO C MP-6. En fonction du réglage, pouvant aller d'une journée à 24 mois, le système dispense 250 ou 500 cm³ pour alimenter les points de lubrification en partant d'une à six sorties maximum. Grâce à la pression dans le répartiteur MP-6 de 25 bars max., le lubrifiant est distribué de manière égale et précise pour chaque sortie, même en utilisant jusqu'à 5 m de flexible.



Chaînes

Comme toutes les chaînes, les chaînes de manutention se composent d'articulations formées d'axes et de douilles reliées par des plaques. Elles se distinguent essentiellement par leur possibilité de recevoir divers moyens de fixation d'accessoires adaptés au mode de manutention utilisé et à la nature de la charge à déplacer. Leur pas, généralement important, n'est pas une caractéristique univoque mais peut-être choisi dans une large gamme.

TECHNIQUE

Tuyau MAXAIR

Tuyau pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l'air comprimé dans les applications industrielles et autres.



TIMBERDUC® PUR 533 AS (MD)

Tuyau Polyuréthane antistatique pour l'industrie du bois, lourd, difficilement inflammable



Tuyau synthétique pompier rouge

Le tuyau d'incendie syntex couleur rouge est disponible dans les diamètres 42 mm, 52 mm et 75 mm dans les niveaux de performance L1, L2 et L3. Plus le niveau de performance est élevé, plus la résistance à l'abrasion du tuyau est élevée.



Tuyau synthétique chantier blanc

Le tuyau d'incendie syntex couleur blanche est disponible dans les diamètres 42 mm, 52 mm et 75 mm dans les niveaux de performance L1, L2 et L3. Plus le niveau de performance est élevé, plus la résistance à l'abrasion du tuyau est élevée.



Raccord de tuyau Storz

Le raccord Storz est un raccord rapide et symétrique. Ce raccord possède un joint pour assurer l'étanchéité, et deux griffes qui se positionnent chacune dans les rainures de l'autre raccord et permettent de verrouiller les deux raccords.
Taille: C-52



Raccord rapide

Des pressions de service jusqu'à 50 bar, une résistance au vide jusqu'à 10 m WS, l'utilisation avec des acides, dans le domaine des aliments et bien plus encore ont entrouvert des possibilités d'applications insoupçonnées. Ainsi, plus que jamais, le raccord GEKA plus est devenu le raccord universel par excellence.



Loctite 577

LOCTITE® 577™ est un produit d'étanchéité fileté, utilisé pour étancher les tubes et raccords filetés métalliques.
Taille: 50 mL



NF EN 751-1

Loctite 7063

LOCTITE® SF 7063™ est une formulation à base de solvant sans CFC pour nettoyer et dégraisser les surfaces en vue de leur collage avec des adhésifs LOCTITE®. Le produit peut-être également utilisé pour le nettoyage et le dégraissage de pièces détachées de machines pendant les opérations de maintenance.



LOCTITE® SI 5910 Étanchéité plane

Produit d'étanchéité silicone, permettant de réaliser des joints plats, à résistance limitée pour les raccords souples, qui offre une bonne résistance aux huiles et aux mouvements des jointures. Disponible sous deux formats.



LOCTITE® 3090

Adhésif instantané – bicomposant. Polyvalent. Grande capacité de remplissage des jeux (5 mm). Pour les réparations professionnelles.



LOCTITE® LB 8009

Lubrifiant – Pâte anti-seize haute performance, sans métal conditionné en tube avec embout applicateur brosse.



LOCTITE® SF 7840 Nettoyant à base d'eau biodégradable

Lubrifiant – Pâte anti-seize haute performance, sans métal conditionné en tube avec embout applicateur brosse. Disponible en spray et en bidon.



OKS 600 – Multi- Huile

Multi-huile à faible viscosité et de couleur claire pour une utilisation polyvalente dans la maintenance industrielle et dans le secteur des ateliers.



OKS 240 – Pâte de cuivre

Pâte de vissage pour températures élevées à base de cuivre afin d'éviter la corrosion, le grippage et le coincement.



Fix All -Flexi

Adhésif et mastic hybride à base de polymère

Fix ALL Flexi - Un seul produit pour toutes les applications de collage et de jointoiement. Fix ALL Flexi reste très flexible et s'adapte aux mouvements des matériaux utilisés.



DIN 52452/A1

Soudafoam B2

Mousse d'adaptation en PU
Soudafoam B2 est une mousse de polyuréthane monocomposante.



DIN 4102



Silirub AC

Silirub AC est un mastic silicone à durcissement au vinaigre et à élasticité permanente pour l'étanchéité de la construction et des joints de construction, des vitrages industriels et profilés, etc



MOLYKOTE®

Pâte Molykote® G-Rapid Plus

Pâte lubrifiante solide avec un coefficient de frottement particulièrement faible pour la phase d'assemblage et de rodage de composants métalliques.



Molykote® High Vacuum Grease

Matériau lubrifiant en silicone rigide et non fondant. Utilisé principalement dans les systèmes de vide et de pression. Scelle et lubrifie l'équipement de traitement chimique.



FDA 21 CFR 175.300



PATTEX SUPER GLUE MINI TRIO GEL

Haute adhérence - Colle à double encollage pour assembler ou faire du placage de nombreux matériaux. Cette colle forte est utilisable sur bois stratifié, métal, PVC rigide, caoutchouc etc. Peut coller 2 matériaux non poreux ensemble.
Taille: 50g



PATTEX POWER GLUE, GEL

Particulièrement adapté aux surfaces verticales et aux surfaces adhésives, telles que les murs ou les panneaux de meubles sur pied. Résistant à la chaleur.



ECO Leak Finder

Détecteur de fuites gazeuses à base d'eau. CRC ECO Leak Finder détecte les fuites de gaz dans les canalisations ainsi que dans les systèmes sous pression. À l'emplacement d'une fuite de gaz, il se forme des bulles très visibles.



EN 14291
DVGW



CRC® Brakleen® Nettoyant pour pièces de frein

Le nettoyant pour pièces de frein d'origine. Formulé pour éliminer rapidement et efficacement la graisse, la poussière de frein, les liquides de frein, les huiles et autres contaminants des pièces de frein, des garnitures et des plaquettes. Peut-être utilisé pour tous les systèmes de freinage.



WD-40® SMART STRAW®aérosol 500 ml

Élimine l'humidité et protège tous les métaux soumis à différentes conditions pouvant impliquer une corrosion. Il agit également comme lubrifiant léger et libère, tous mécanismes, roulements, agrafes, charnières, boulons, etc. Existe en spray et en bidon.





**tesa® Professional 53988
Ruban isolant 7000V**

Le ruban isolant en pvc tesaflex 53988 se caractérise par une grande flexibilité et une grande force d'adhérence.



CEI 60454-3-1
RoHS/REACH

tesa® 4323 Basic

Ruban de masquage en papier tout usage



**tesa® 60951 Ruban
antidérapant noir/jaune**

Ruban adhésif antidérapant 2 couleurs pour une protection des marches et un marquage accrocheurs des zones dangereuses



tesa® 4317

Couverture pour les travaux de peinture normaux suivie d'un séchage jusqu'à une température de 80 °C



tesa® 4662 Ruban Adhésif

Ruban en tissu polyvalent composé d'un tissu PET/coton de 27 mailles et d'un composé adhésif en caoutchouc naturel.





Pompe Wilo JET-WJ

- Sécurité d'alimentation élevée grâce à une bonne performance hydraulique, auto-amorçantes jusqu'à 8 m, même dans le cas d'un faible débit
- Construction robuste en acier inoxydable pour une exploitation longue durée, roue, arbre et boîtier en AISI 304
- Moteur triphasé IE3 IEC ($\geq 0,75$ kW)



Pompe centrifuge Wilo Dry Runner

La série IPL est une solution exceptionnelle pour les applications de pompes qui nécessitent efficacité, flexibilité et fiabilité.

- Alimentation : 3~400 V, 50 Hz
- Puissance nominale du moteur : 1500 W



Grundfos JP 5-48 pompe JET auto-amorçante

Distributeur d'eau sanitaire, pompe unique


- Débit volumique max. :
- 5 m³/h
- Max. Pression de fonctionnement :
- 6 bars
- Hauteur d'aspiration max.: 8 m




Pompe DG steel 50Hz*

Pompes submersibles haute performance en acier inox de dimensions compactes, parfaites pour un usage domestique et pour le collectif.

- Roue vortex en acier inox
- Passage libre ample
- Alimentation 220/240 V ~1 - 380/400 V ~3
- Puissance 0.37/0.75 kW
- Pôles: 2



Installation MOBILE



Installation FIXE



*Existe en 60 Hz

Profec Vanne à bille PVC-U 16 mm

- Collage femelle
- 16bar DN15
- Gris type Safe 600.



mPrmofec Vanne papillon PVC-U 63/75

- Bride
- 10 bar DN65
- Gris PN6/10 type 7000



FLEXIBLE EN PTFE

- Résistance aux produits chimiques
- Non inflammable
- Faible coefficient de friction
- Non adhérent



Compensateur


Disponible en caoutchouc, en métal, en PTFE et en tissus





FABORY

Écrous borgnes hexagonaux

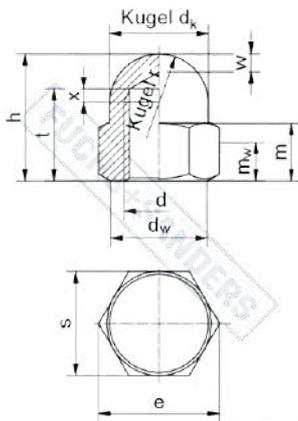


- Matériel: acier
- Surface: fauché
- Hauteur du sillet: 10
- Dimensions : M5 mm

Tout type de visserie



Vis de construction de façade

Avec hexagone et pointe acier inoxydable

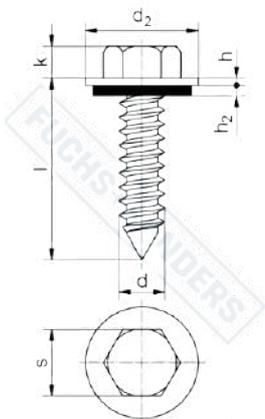

- Matériel: acier inoxydable A2
- Diamètre disque: 16
- Hauteur de la tête: 4,6
- Taille de la clé: 9,5

Assortiment visserie



Peut contenir:

- Vis
- Écrous
- Rondelles
- Ressorts
- Circlips
- Collier

TPA-Roues

Disponibles dans les diamètres compris entre 80 et 200 millimètres

- 3 types de moyeu: le moyeu lisse, le roulement à rouleaux et le roulement à billes surmoulé au centre



TPA – Roulettes pivotantes avec platine

Disponible également avec une fixation à trou central, en solution alternative à la fixation par platine.



Roue 100 mm

- Capacité de charge de 3 km/h: 125 Kg
- Capacité de charge statique: 250 Kg
- Roulement de roue: Douille de stockage à sec



Roue 75 mm

- Capacité de charge de 3 km/h: 350 Kg
- Capacité de charge statique: 700 Kg
- Roulement de roue: Roulements à roue de précision




Échelle transformable, 3 plans

- Échelons striés antidérapants en profilés laminés.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.



Échafaudage roulant ADVANCED SAFE-T

- Montage et démontage rapides grâce aux verrouillages à cliquets sur les tendeurs et les diagonales.
- Longueur de plate-forme 2,08 m.
- Largeur du cadre 0,72 m.
- Surface de travail 2,08 x 0,61 m.
- Sécurité maximale lors du montage grâce aux garde-corps de sécurité SAFE-T.

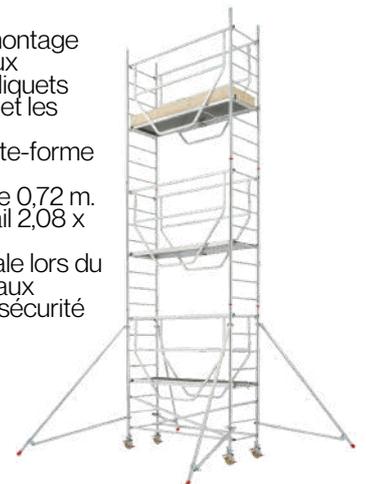



Lifter transpalette

Capacité de 2500 kg et est disponible en plusieurs dimensions de fourches . Equipé de la nouvelle pompe hydraulique avec tige de piston chromée et joint d'huile.



Transportgeräte

Diabie pour appareils

Chariot lourd, complet avec roues pneumatiques, étoiles d'escalier, poutre de support et courroie de tension
Capacité de charge totale: 400 Kg



Chariot de magasin

Charge 250 kg, ensemble mécano-soudé, plateforme en mélaminé.



TECHNIQUE Pneumatique

FESTO

Motion Terminal

VTEM

- Taille du distributeur: 27 mm
- Mode d'actionnement: électrique
- Tension de service nominale CC: 24 V
- Nombre maximal d'emplacements de distributeurs: 8



NORGREN

Unité combinée Olympian Plus (FRL), G1/2, vidange manuelle, élément filtrant 40µm, sans vanne d'arrêt

- Tige de piston unilatérale
Jusqu'à 700 N de charge latérale autorisée
Amortissement et connexion d'air du même côté
- Conception légère grâce aux couvercles en aluminium moulé sous pression



SVC

Cylindre pneumatique - CS2

- Tige de piston unilatérale
- Jusqu'à 700 N de charge latérale autorisée
- Amortissement et connexion d'air du même côté
- Conception légère grâce aux couvercles en aluminium moulé sous pression



Parker legris

Accouplement rapide Premium Plus avec profil scandinave

Série 1800
Système d'accouplement rapide Premium Plus d'un diamètre nominal de 10 pour les applications pneumatiques et de manutention de fluides jusqu'à 35 bars. Système d'embrayage au profil scandinave. Disponible en laiton/acier ou en acier inoxydable.



ROLLER

TECHNIQUE Logistique

Rayonnages à palettes (poids lourds)

- Les profilés de cadre massifs de nos rayonnages à palettes permettent en standard des charges autorisées max. 4770 Kg ainsi que des charges par unité max. 30T. et sont livrés en une seule pièce. Jusqu'à 12m de hauteur. Les rayonnages à palettes permettent de stocker des palettes transversalement ou longitudinalement.



Rayonnages cantilever

- Robustes, polyvalents, flexibles: les rayonnages can SCHULTE Lagertchnik sont parfaits pour le stockage de marchandise longues comme les tubes, les barres ou les plaques. Les montants et les profilés de rayonnage cantilever sont des profilés IPE formés à chaud particulièrement résistants. Les travées de rayonnages peuvent avoir n'importe quelle longueur et être utilisées au choix d'un côté ou des deux côtés.



Installations de rayonnages et plates-formes système d'un coup d'œil

Les installations de rayonnages et plates-formes SCHULTE permettent une utilisation économique optimale sur toute la hauteur de votre espace de stockage en multipliant sa surface utile jusqu'à 4 niveaux. Installation de rayonnages, plates-formes système ou à structure en acier.



Rayonnages à tablettes

- Solutions modulaires pour une précision maximale du stockage. Nos systèmes de rayonnages à tablettes offrent un espace de stockage optimisé pour vos marchandises spéciales et vous ouvrent un monde de possibilités de conception efficaces pour maximiser vos capacités de stockage.



Rayonnages grande portée

- Rayonnages grande portée, SCHULTE créent une grande capacité de stockage dans une espace réduit pour des marchandises encombrantes, lourdes et volumineuses. Conçus pour un montage facile, nos rayonnages grande portée peuvent être utilisés de manière très flexible et sont faciles à transformer.



Les pompes

Série blue

DG blue



DR blue



Données techniques

- Moteur électrique monophasé de 0,55 à 18,5 kW - 2 pôles
- Isolation : classe F (155°C)
- Protection : IP68
- Versions de 50 et 60 Hz
- Protections thermiques intégrées au stator
- Garnitures mécaniques : 1 en carbure de silicium (SiC) + 1 en graphite/alumine
- Refoulement GAS 1¼" - 1½" (vertical)
- Passage libre ample
- Température max de fonctionnement 40°C
- Profondeur d'immersion maximale 20m

DG blue



Roue vortex en technopolymère
Passage libre intégral

- Eaux d'égouts
- Eaux chargées avec corps solides
- Stations de relevage pour le petit collectif et le collectif

DR blue



Roue multicanaux ouverte en technopolymère
Crépine d'aspiration en technopolymère

- Eaux claires ou peu chargées
- Eaux filtrées, eaux d'infiltration et eaux souterraines
- Arrosage et prélèvement dans puits et bassins

Kit vide-cave

- Le kit vide-cave Zenit inclut une pompe DR steel TCG et un tuyau flexible de refoulement dans une pratique boîte.
- Le raccord rapide permet de fixer facilement le tuyau sur la pompe pour une intervention rapide en cas d'urgence.
- Le flotteur incorporé déclenche la pompe automatiquement.
- Tous les matériaux résistent à la corrosion.



Kit "prêt a l'emploi" pour eau de pluie

wilo

cintropur



+



+




+



wilo

cintropur

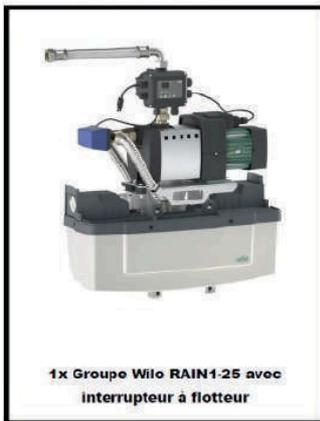

+




+



wilo

cintropur

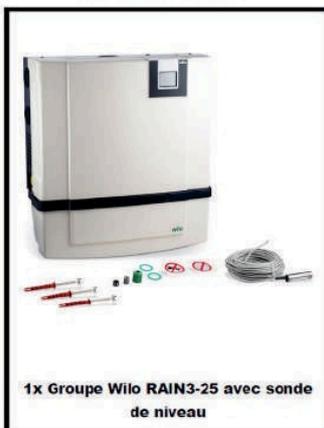

+



+



Solutions de stockage



KARDEX

Roller-Tech vous offre une solution intégrée de consignation efficace grâce à l'installation de tours Kardex (Système de magasin vertical automatique composé d'une structure portante sur laquelle l'entrée et la sortie des marchandises sont automatisées grâce à une navette ou mécanisme extracteur et élévateur) contrôlées par notre software BTB4YOU. Le principe "produit à l'homme" est appliqué sur cette machine, ce qui permet d'optimiser les parcours et réduire les temps. Le fonctionnement est très simple : l'opérateur sélectionne sur l'écran le produit souhaité et, automatiquement, la navette se déplace verticalement jusqu'au niveau auquel il est situé, extrait le plateau correspondant et le porte jusqu'au poste de picking ou table de sortie. Comme la propriété du stock de consignation n'est pas transférée jusqu'à son utilisation, la facturation n'est pas immédiate. Pour remplir un stock de consignation sur site, le fournisseur doit créditer l'inventaire et débiter le stock de consignation du client. Ce n'est qu'une fois que le client utilisera effectivement le stock de consignation que la facturation sera effectuée (mensuellement).

Avantages :

- Gestion informatique du magasin - Gestion de stock automatisée
- Economie d'espace : toute la hauteur du local de stockage est utilisée
- Economie de temps: l'opérateur n'a pas besoin de se déplacer de son poste de travail pour préparer une commande (temps de picking)
- Sécurité de la marchandise
- Disponibilité permanente des articles (24h/24h)
- Simplification de processus d'achat
- Diminution des frais (livraison et remplissage du KARDEX par nos soins)
- Contrôle des stocks (rotations, statistiques par famille/produits/utilisateurs/OT,...)
- Standardisation des marques-rationalisation
- Gestion des coûts indirects par imputation.



ROLLERBOX

Une solution de stockage individuelle et sécurisée. Installée directement dans vos locaux, la Rollerbox vous offre la possibilité de stocker différents produits, tels que les équipements de protection individuels (EPI), en toute sécurité. Placés dans des box individuelles, vos marchandises, vos différents produits et systèmes bénéficient d'un emplacement unique, personnalisé en fonction de vos attentes et simple d'accès par voie sécurisée. Roller-Tech assure l'approvisionnement de matière automatique et gère les flux de marchandises.

Avantages :

- Distribution des articles de manière unitaire et personnalisée
- Distribution identifiée par département / centre de coût / travaux
- Sélection et recherche de produits simples et ludiques
- Suivi de l'historique des pickings: Qui-Quoi-Quand
- Historique et inventaire stock, ainsi que la gestion, le suivi, etc. Accessibles sur le web pour les ayants droit
- Interface tactile simple, consultable sur PC, tablette, téléphone...
- Amélioration de la productivité
- réduction des temps d'arrêt
- Automatisation des processus de réassortiment et d'achat
- Flux de travail simplifié.

ROLLER-TECH

SÉCURITÉ | OUTILLAGE | TECHNIQUE | TRANSMISSION |
ATELIER - DÉCOUPE PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC

Tout savoir sur **ROLLER**



<https://roller-tech.com/> 

ROLLER-TECH sàrl

Zare est n° 6 L-4385
Ehlerange

Tél +352 48 15 451

Fax +352 40 03 09

 info@roller-tech.lu

ROLLER-BELGIUM SRL

Z.I. des Hauts-Sarts
18, Rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal

Chaussée de Braine
le Comte 4B
B-1400 Nivelles

Tél +32 4 349 55 86

Fax +32 4 349 55 80

 info@roller-tech.be